

RODEX

2024

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



 rodexpower.com |   [rodextools](#)

ТАДЖИКИСТАН







RODEX

Rodex Power - это международный бренд, специализирующийся на различных видах инструментов таких как; электроинструменты, пневматические инструменты, деревообрабатывающие инструменты, металлообрабатывающие инструменты, режущие инструменты, промышленные инструменты, садовые инструменты, сельскохозяйственные инструменты и аксессуары на протяжении более 20 лет.

Высокое качество и широкий ассортимент продукции делает Rodex Power уникальным брендом инструментов в мире. Для Rodex Power качество продукции означает то, что призвано обеспечить больше преимуществ и комфорта для профессиональных пользователей; повысить производительность и эффективность, сэкономить время, сократить усилия и простоту эксплуатации.

Rodex Power продолжает инвестировать свои ресурсы на научно-исследовательские работы, высокие технологии и на человеческие ресурсы, для того, чтобы развиваться и разрабатывать более эффективные инструменты с широким ассортиментом, которые отвечают потребностям пользователей завтрашнего дня.

Принцип Rodex Power- это стремление удовлетворить всех клиентов и потребителей, предоставляя продукцию и услуги высшего качества в области электроинструментов, пневматических инструментов, деревообрабатывающих инструментов, металлообрабатывающих инструментов, режущих инструментов, промышленных инструментов, садовых инструментов, инструментов для сельского хозяйства..., а также предоставление приемлемых цен, качественных услуг и быстрой доставки.



www.RODEXPOWER.COM

[RODEXTOOLS](#)



СОДЕРЖАНИЕ



АККУМУЛЯТОРНЫЕ
ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ
АККУМУЛЯТОРНЫЕ ОТВЕРТКИ

5-7




ЭЛЕКТРОДРЕЛИ

9-10



УДАРНЫЕ ДРЕЛИ
ПЕРФОРАТОРЫ
СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЙКОВЕРТЫ

11-13




СЕТЕВЫЕ УГЛОВЫЕ ШЛИФМАШИНЫ
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНКИ
МИНИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ОТРЕЗНОЙ ДИСКОВЫЙ СТАНОК

15-18




НАСТОЛЬНЫЕ ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ

20



ТОРЦОВЫЕ ПИЛЫ
НАСТОЛЬНЫЕ ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ
ЦИРКУЛЯРНЫЕ ПИЛЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛОБЗИКИ
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА
ФРЕЗЕРЫ ПО ДЕРЕВУ

22-25




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕНОВАТОР
КРОМОЧНЫЙ ФРЕЗЕР (СТАНКАЧИК)
РОТАЦИОННАЯ ШЛИФМАШИНА
РУЧНОЙ МИКСЕР

26-27



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

28-29



ВИБРАТОРЫ ДЛЯ БЕТОНА
 ГИБКИЕ ВАЛЫ ДЛЯ ВИБРАТОРОВ

30




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОЗДУХОНАГРИВАТЕЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ФЕНЫ
ВЕТРОДУЙ

32-34




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕЛЬФЕРЫ(ТАЛИ)

35



DC ИНВЕРТОРНЫЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ
DC ИНВЕРТОРНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ
DC ИНВЕРТОРНЫЕ ПЛАЗМОРЕЗЫ

37-39



ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ
ПНЕВМО-ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СТЕПЛЕР

41-43



БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ


45-47

СОДЕРЖАНИЕ



БЕНЗИНОВЫЙ ЗЕМЛЯНОЙ БУР

48



МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

50-52




БЕНЗИНОВЫЕ МОТОПОМПЫ
ДИЗЕЛЬНАЯ МОТОПОМПА

54




ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ
БЛОК АВТОМАТИКИ ДЛЯ НАСОСА
СКВАЖИННЫЕ ГЛУБИННЫЕ НАСОСЫ
ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ

55-61



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ
БЕНЗИНОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

62-63




АККУМУЛЯТОРНЫЕ САДОВЫЕ
ОПРЫСКИВАТЕЛИ

64-65



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ
БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ
БЕНЗИНОВЫЙ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КУСТОРЕЗ
АККУМУЛЯТОРНЫЙ СЕКАТОР

67-69




АККУМУЛЯТОРНЫЙ ТРИММЕР
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИММЕРЫ
БЕНЗИНОВЫЕ ТРИММЕРЫ

70-72



ДИЗЕЛЬНЫЙ МОТОБЛОК
БЕНЗИНОВЫЙ МОТОКУЛЬТИВАТОР

73-74



СТРИГАЛЬНАЯ МАШИНКА ДЛЯ ОВЕЦ




75

ТОВАРЫ ПО АКЦИИ



ОДНА БАТАРЕЯ ПОДХОДИТ
КО ВСЕМ ИНСТРУМЕНТАМ

77-84



85-97



ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ



RODEX



RDX3404

Аккумуляторная Ударная Дрель



Бесщёточный двигатель

21.0 Вольт

- » 13 шт. НАБОР ОСНАСТКИ
- » Бесщёточный двигатель
- » Автоматический Патрон (металлический патрон)
- » Светодиодное Освещение
- » 20+1+1+1 Регулировка Крутящего Момента
- » 2 Ступень Редуктора
- » 2x 21В - 2,0 А аккумулятор
- » Литий-Ионная БАТАРЕИ
- » Вращение влево и вправо
- » Индикатор уровня заряда батареи
- » Крючок для Ремня
- » Чемодан



Аксессуары 13 шт.

Бесщёточный Двигатель	
Мощность	21V / 2.0A Li-ion
Крутящий момент	45 NM
Зажимной патрон	13 мм металлический патрон
Скорость	0-350 / 0-1350 Об/мин
Вес	3,10 Кг
Количество	5

RDX340

Аккумуляторная Ударная Дрель

18.0 Вольт

- » 13 шт. НАБОР ОСНАСТКИ
- » Автоматический Патрон (металлический патрон)
- » Светодиодное Освещение
- » 19+1+1 Регулировка Крутящего Момента
- » 2 Ступень Редуктора
- » 2x 18В - 2,0 А аккумулятор
- » Литий-Ионная БАТАРЕИ
- » Вращение влево и вправо
- » Индикатор уровня заряда батареи
- » Крючок для Ремня
- » Чемодан



Аксессуары 13 шт.

Мощность	18V / 2.0A Li-ion
Крутящий момент	45 NM
Зажимной патрон	13 мм металлический патрон
Скорость	0-400 / 0-1400 Об/мин
Вес	3,56 Кг
Количество	5

RDX3365

Аккумуляторный Шуруповерт

18.0 Вольт

- » Автоматический Патрон
- » Светодиодное Освещение
- » 18+1 Регулировка Крутящего Момента
- » 2 Ступень Редуктора
- » 2x 18В - 2,0 А аккумулятор
- » Литий-Ионная БАТАРЕИ
- » Вращение влево и вправо
- » Крючок для Ремня
- » Чемодан



Мощность	18 V / 2.0A Li-ion
Крутящий момент	30 NM
Зажимной патрон	10 мм
Скорость	0-350 / 0-1350 Об/мин
Вес	3 Кг
Количество	5

RDX3375

Аккумуляторный Шуруповерт

21.0 Вольт

- » Автоматический Патрон
- » Светодиодное Освещение
- » 18+1 Регулировка Крутящего Момента
- » 2 Ступень Редуктора
- » 2x 21В - 2,0 А аккумулятор
- » Литий-Ионная БАТАРЕИ
- » Вращение влево и вправо
- » Индикатор уровня заряда батареи
- » Крючок для Ремня
- » Чемодан



Мощность	21 V / 2.0A Li-ion
Крутящий момент	35 NM
Зажимной патрон	10 мм
Скорость	0-350 / 0-1350 Об/мин
Вес	3 Кг
Количество	5



RDX3365A

Аккумуляторный Шурупверт

18.0 Вольт


1 шт Спиральный вал 25мм
9 шт Головки 5-6-7-8-9-10-11-12-13мм
1 шт Удлинитель для головки 50мм
1 шт Головка для гипсокартона
1 шт Бита 50мм
3 шт Плоские сверла по дереву 10-12-14мм
3 шт Спиральное сверло из углеродистой стали 5-6-8мм
3 шт Сверло по дереву 5-6-8мм
3 шт Деревообрабатывающее сверло 5-6-8мм
3 шт Оцинкованное сверло для каменщика 5-6-8мм

- » 28 шт. НАБОР ОСНАСТКИ
- » Автоматический Патрон
- » Светодиодное Освещение
- » 18+1 Регулировка Крутящего Момента
- » 2 Ступень Редуктора
- » 2x 18В - 2,0 А аккумулятор
- » Литий-Ионная БАТАРЕИ
- » Вращение влево и вправо
- » Крючок для Ремня
- » Чемодан

Мощность	18 V / 2.0A Li-ion
Крутящий момент	30 NM
Зажимной патрон	10 мм
Скорость	0-350 / 0-1350 Об/мин
Вес	3,5 Кг
Количество	5



28 шт.
НАБОР ОСНАСТКИ



Аксессуары 28 шт.

RDX3375A

Аккумуляторный Шурупверт

21.0 Вольт


1 шт Спиральный вал 25мм
9 шт Головки 5-6-7-8-9-10-11-12-13мм
1 шт Удлинитель для головки 50мм
1 шт Головка для гипсокартона
1 шт Бита 50мм
3 шт Плоские сверла по дереву 10-12-14мм
3 шт Спиральное сверло из углеродистой стали 5-6-8мм
3 шт Сверло по дереву 5-6-8мм
3 шт Деревообрабатывающее сверло 5-6-8мм
3 шт Оцинкованное сверло для каменщика 5-6-8мм

- » 28 шт. НАБОР ОСНАСТКИ
- » Автоматический Патрон
- » Светодиодное Освещение
- » 18+1 Регулировка Крутящего Момента
- » 2 Ступень Редуктора
- » 2x 21В - 2,0 А аккумулятор
- » Литий-Ионная БАТАРЕИ
- » Вращение влево и вправо
- » Индикатор уровня заряда батареи
- » Крючок для Ремня
- » Чемодан

Мощность	21 V / 2.0A Li-ion
Крутящий момент	35 NM
Зажимной патрон	10 мм
Скорость	0-350 / 0-1350 Об/мин
Вес	3,5 Кг
Количество	5



28 шт.
НАБОР ОСНАСТКИ



Аксессуары 28 шт.



RDX3321

Аккумуляторный Шуруповерт

12.0 Вольт

- » Автоматический Патрон
- » Светодиодное Освещение
- » 18 Регулировка Крутящего Момента
- » 2 Ступень Редуктора
- » **2x 12В - 1,5 А аккумулятор**
- » Литий-Ионная БАТАРЕИ
- » Вращение влево и вправо
- » Чемодан



Мощность	12 V / 1.5A Li-ion
Крутящий момент	25 NM
Зажимной патрон	10 мм
Скорость	0-350 / 0-1350 Об/мин
Вес	1,7 Kg
Количество	10



RDX308

Аккумуляторная Отвертка

3.6 Volt

- » Бита Держатель
- » Светодиодное Освещение
- » **3.6В - 1.5 А аккумулятор**
- » Литий-Ионная БАТАРЕИ
- » Вращение влево и вправо
- » Чемодан

Мощность	3.6V / 1.5A Li-ion
Макс. крутящий момент	4 NM
Скорость	0-210 об/мин
Вес	1,22 Kg
Количество	8



53 шт. НАБОР ОСНАСТКИ



Бита Держатель



Литий-Ионная БАТАРЕИ



Вращение влево и вправо



Светодиодное Освещение





ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ



RODEX



RDX153


Электрический Шурупверт

280 Ватт



Мощность	280 Вт
Диаметр патрона	10 мм
Скорость	0-750 об/мин
Вес	1,42 Кг
Количество	10

» Электрическая дрель-шурупверт RODEX предназначена для сверления отверстий и работ с крепежами. Благодаря быстрозажимному патрону обеспечивается быстрая и безопасная замена расходного инструмента. Рядом со шпинделем есть муфта регулировки крутящего момента, на выбор имеются 23 позиции плюс отдельно выведен режим сверления.



» Регулировка момента затяжки

Рядом со шпинделем находится муфта регулировки крутящего момента для возможности точной настройки под конкретный тип работ.



» Удобство пользования

Электрическая дрель-шурупверт RODEX оснащена удобной рукояткой с резиновыми накладками, благодаря чему исключается вероятность проскальзывания руки.



» Функция реверса

Реверс упрощает выведение застрявшего в материале сверла, а также позволяет откручивать крепежи.



» Быстрозажимной патрон

Благодаря быстрозажимному патрону замена расходного инструмента осуществляется быстро и легко.



RDX1504

Электродрель

450 Ватт



- » Автоматический Патрон
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Крючок для Ремня

Мощность	450 Вт
Диаметр патрона	10 мм
Скорость	0-2600 об/мин
Вес	1.28 Кг
Количество	10

RDX1522

Ударная Дрель

650 Ватт



- » Металлический Патрон
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины

Мощность	650 Вт
Диаметр патрона	13 мм
Скорость	0-3000 об/мин
Вес	1.8 Кг
Количество	10



RDX1550

Ударная Дрель

850 Ватт



- » Автоматический Патрон
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины

Мощность	850 Вт
Диаметр патрона	13 мм
Скорость	0-2700 об/мин
Вес	2 Кг
Количество	10

RDX1551

Ударная Дрель

850 Ватт



- » Автоматический Патрон
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины

* Ограничитель глубины 1 шт * Лента изоляционная 1 шт * Набор головки 8 шт * Набор крепежа в коробке 1 шт * Сверло по бетону 3 шт * Сверло спиральные 3 шт * Нож 1 шт * Набор насадок для шурупов 6 шт. * Станок 1 шт * Ручка боковая 1 шт * Чемодан 1 шт

Мощность	850 Вт
Диаметр патрона	13 мм
Скорость	0-2700 об/мин
Вес	3,6 Кг
Количество	5



RDX2265

Перфоратор

800 Ватт



Мощность	800 Вт
Диаметр сверления	камне: 26мм древесине: 30мм металлу: 13мм
Мощность удара	3 Дж
Число ударов	0-5500 уд/мин
Скорость	0-1100 об/мин
Вес	6,06 Кг
Количество	5



- » **Регулировка скорости:** Обеспечивает возможность регулировать скорость работы инструмента, изменяя силу нажатия на курок.

» **Мощный двигатель:** RODEX RDX2265 оснащен мощным двигателем мощностью 800 Вт, который обеспечивает высокую скорость вращения и ударную энергию до 3 Дж, что позволяет легко пробивать бетон и другие твердые материалы.



- » **Простое управление**
Три режима работы: RDX2265 имеет три режима работы: перфорация, долбление и сверление.



- » **Установка направления вращения:** Выключателем направления вращения можно изменять направление вращения электроинструмента для завинчивания и извлечения винтов.



- » **Удобное управление**
Быстрозажимной патрон SDS-plus: Инструмент оснащен системой SDS-plus, которая позволяет быстро и легко менять насадки без использования дополнительных инструментов, обеспечивая высокую эффективность работы.



RDX2267

Перфоратор

1050 Ватт



- » Тип патрона (SDS PLUS)
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины
- » Чемодан

AVT
АНТИВИБРАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ



Мощность	1050 Вт
Диаметр сверления	камень: 26мм древесине: 42мм металлу: 13мм
Мощность удара	3 Дж
Число ударов	0-5100 уд/мин
Скорость	0-1150 об/мин
Вес	5,18 Кг
Количество	4

» Перфоратор RODEX RDX2267 представляет собой мощный тяжелый инструмент с тремя режимами работы: сверление, сверление с ударом, долбление. Также имеется режим поворота долота. Перфоратор выполняет большое количество строительных и ремонтных задач - например, позволяет сбивать кафельную плитку, штробить стены из бетона и кирпича, бурить отверстия диаметром до 26 мм. Для удобной работы двумя руками есть дополнительная рукоятка.

RDX226

Перфоратор

800 Ватт



- » Тип патрона (SDS PLUS)
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины
- » Чемодан



Мощность	800 Вт
Диаметр сверления	камень: 26мм древесине: 30мм металлу: 13мм
Мощность удара	3 Дж
Число ударов	0-5500 уд/мин
Скорость	0-1100 об/мин
Вес	5,5 Кг
Количество	5



RDX227

Перфоратор

850 Ватт



- » Тип патрона (SDS PLUS)
- » Корпус передачи инструмента усилен магниевым сплавом
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины
- » Чемодан



Мощность	850 Вт
Диаметр сверления	камень: 26мм древесине: 30мм металлу: 13мм
Мощность удара	3.4 Дж
Число ударов	0-5100 уд/мин
Скорость	0-1300 об/мин
Вес	6,04 Кг
Количество	5






RDX231 Перфоратор

1300 Ватт



AVT
АНТИВИБРАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

Мощность	1300 Вт
Диаметр сверления	камень: 30мм древесине: 42мм металлу: 13мм
Мощность удара	5 Дж
Число ударов	4300 уд/мин
Скорость	0-850 об/мин
Вес	7 Кг
Количество	2

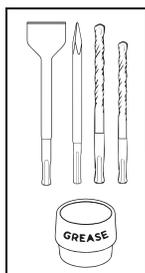

Аксессуары

» Перфоратор **RODEX RDX231** имеет три режима работы : сверление, сверление с ударом и долбление. Перфоратор предназначен для бурения отверстий в бетоне, штробления пазов, разрушения твердых материалов, таких как кирпич, бетон, природный и искусственный камень и т.п.



» **Простое управление**
Выбор одного из 3 режимов работы перфоратора **RODEX RDX231** осуществляется с помощью удобного переключателя.



» **Комфортная работа**
Изделие имеет длинную кнопку "Пуск", которая обеспечивает комфортный доступ в любой рабочей ситуации.



» **Удобное управление**
На корпусе перфоратора **RODEX** с патроном **SDS PLUS** расположен удобный переключатель, с помощью которого осуществляется выбор режима работы.

RDX234 Перфоратор

1500 Ватт



AVT
АНТИВИБРАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

- » Тип патрона (**SDS PLUS**)
- » Система ограничения сцепления
- » Анти вибрация
- » Чемодан



Мощность	1500 Вт
Диаметр сверления	камень: 32мм древесине: 42мм металлу: 13мм
Мощность удара	5,5 Дж
Число ударов	4350 уд/мин
Скорость	880 об/мин
Вес	7,25 Кг
Количество	2



Аксессуары

RDX2402 Перфоратор

1600 Ватт



AVT
АНТИВИБРАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

- » Тип патрона (**SDS MAX**)
- » Анти вибрация
- » Корпус передачи инструмента усилен магниевым сплавом
- » Система ограничения сцепления
- » Чемодан



Мощность	1600 Вт
Диаметр сверления	40 мм
Мощность удара	10Дж
Число ударов	3800 уд/мин
Скорость	630 об/мин
Вес	11 Кг
Количество	2



Аксессуары




RDX616

Сверлильный Станок

550 Ватт

- » 12 Ступеней Скорости
- » Медная обмотка
- » Тип патрона (ключевой)

16мм
сверление



Мощность	550 Вт
Диаметр патрона	16 мм
Количество скоростей	12
Скорость	210 - 2220 Об/мин
Вес	37,09 Кг
Количество	1

Защитный экран из прозрачного пластика. Не закрывает обзор и исключает вылет стружки на оператора. Пазы в основании для установки зажимного оборудования. Можно использовать крупногабаритные заготовки.


RDX613

Сверлильный Станок

350 Ватт

- » 5 Ступеней Скорости
- » Медная обмотка
- » Тип патрона (ключевой)

13мм
сверление



Мощность	350 Вт
Диаметр патрона	13 мм
Количество скоростей	5
Скорость	580-2620 Об/мин
Вес	16,8 Кг
Количество	1

Сверлильный станок RODEX RDX613 с ручным управлением предназначен для выполнения сверлильных работ по дереву, пластмассе и металлу. Станок оснащен 5-ти скоростным двигателем с ременной передачей мощностью 350 Вт.

RDX309

Электрический гайковерт 1/2"

1010 Ватт



- » 450NM крутящий момент
- » Металлический Корпус
- » Функции Удара
- » Чемодан

Набор Головки в Комплекте



17-19-21-22 мм

Мощность	1010 Вт
Крутящий момент	450 NM
Скорость	2200 об/мин
Размер патрона	1/2 дюйма
Вес	5,2 Кг
Количество	4





ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ



RODEX



RDX1031

Угловая Шлифовальная Машина

600 Ватт



- » Блокировка Переключателя
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмент для удобства оператора

Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	600 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	115/125 мм
Число оборотов	11000 об/мин
Вес	2,5 Кг
Количество	10

RDX1040

Угловая Шлифовальная Машина

750 Ватт



- » Блокировка Переключателя
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмент для удобства оператора

Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	750 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	115/125 мм
Число оборотов	11000 об/мин
Вес	1,9 Кг
Количество	10

RDX1041

Угловая Шлифовальная Машина

750 Ватт



- » Электр. регулировка оборотов
- » Блокировка Переключателя
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмент для удобства оператора

Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	750 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	115/125 мм
Число оборотов	3000-11000 об/мин
Вес	2,5 Кг
Количество	10

RDX1112

Угловая Шлифовальная Машина

1200 Ватт



- » Электр. регулировка оборотов
- » Мощный двигатель с дополнительной защитой обмоток компаундом
- » Плавный Пуск
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмент для удобства оператора

Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	1200 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	0-11000 об/мин
Вес	3,2 Кг
Количество	8



RDX1162

Угловая Шлифовальная Машина

1400 Ватт



AVT
АНТИВИБРАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

- » Мощный двигатель с дополнительной защитой обмоток компаундом
- » Плавный Пуск
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях

Мощность	1400 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	180 мм
Число оборотов	8000 об/мин
Вес	4 Кг
Количество	4

RDX1290

Угловая Шлифовальная Машина

2400 Ватт



Поворачивающаяся на 180° основная рукоятка обеспечивает комфортный рабочий процесс.

- » Мощный двигатель с дополнительной защитой обмоток компаундом
- » Плавный Пуск
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях
- » Снятие/смена положения кожуха без отвертки
- » С поворотной ручкой

AVT
АНТИВИБРАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

Мощность	2400 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	230 мм
Число оборотов	6500 об/мин
Вес	6 Кг
Количество	2



RODEX

Максимальная мощность
Максимальная эффективность

RDX1491

Полировальная Машина

1200 Ватт



Электр. регулировка оборотов

- » Электронная регулировка частоты вращения позволяет подобрать подходящий режим работы, с поддержанием постоянной частоты вращения в зависимости от задачи.
- » Благодаря плавному старту предотвращается разбрызгивание полироли.
- » Дополнительная ручка упрощает пользование инструментом, ее можно установить слева или справа - для удобства пользования.


Мощность	1200 Вт
Диаметр диска	180 мм
Число оборотов	1000 - 3000 об/мин
Вес	3,88 Кг
Количество	6



RDX1341

Мини Шлифовальный Инструмент

135 Ватт

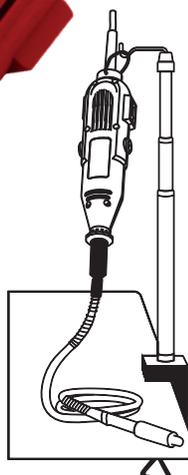

- » Электронная регулировка числа оборотов.
- » Блокировка шпинделя обеспечивает быструю замену оснастки.
- » Модель укомплектована большим количеством аксессуаров и гибким валом для работы в труднодоступных местах.

Мощность	135 Вт
Размер цанги	0.8 - 3.2 мм
Число оборотов	10000 - 32000 об/мин
Вес	1,80 Кг
Количество	10



41
Количество
Аксессуары



RODEX

Максимальная мощность

Максимальная эффективность





RDX694

Отрезной Дисковый Станок

2400 Ватт

Мощность	2400 Вт
Диаметр диска	355 мм
Глубина резания	120 мм
Скорость	3800 об/мин
Вес	18,8 кг
Количество	1

Ручка сжатия



45° Угол резки



	RDX694 совместимый модель		
Код	Размер		
SRIM350	350x3x25.4мм	15	30

- » Функция блокировки шпинделя для быстрой замены оснастки;
- » Двойная изоляция исключает потребность в заземляющем проводе;
- » Ресурс работы двигателя более 500 часов, а ресурс работы щеток более 200 часов;
- » Легкий доступ к угольным щеткам - для их быстрой и легкой замены при износе;
- » Удобная рукоятка замкнутой формы - для комфортной работы оператора;
- » Защитный кожух и регулируемый щиток для отвода искр защищают оператора при работе;
- » Быстрозажимные тиски - для неподвижной фиксации заготовок





ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ




RQDEX



RDX4121A

Настольный Заточный Станок

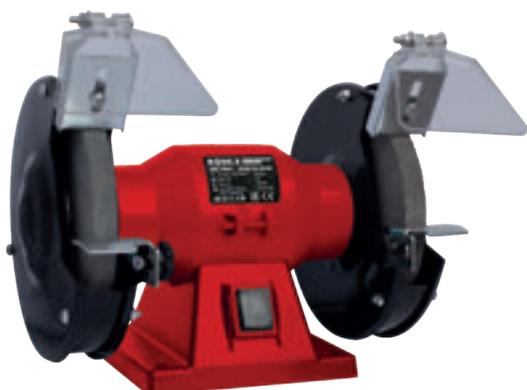180 Ватт

- » Высокий мотор Мощность
- » Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания весь срок службы
- » Прозрачные экраны для защиты оператора от продуктов обработки
- » Пылезащитный выключатель для бесперебойной эксплуатации
- » Возможность крепления к опорной поверхности
- » Низкий уровень вибрации при работе

Мощность	180 Вт
Диаметр диска	125x16x12,7 мм
Скорость	2950 об/мин
Вес	4 Кг
Количество	1

RDX4151A

Настольный Заточный Станок

180 Ватт

- » Высокий мотор Мощность
- » Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания весь срок службы
- » Прозрачные экраны для защиты оператора от продуктов обработки
- » Пылезащитный выключатель для бесперебойной эксплуатации
- » Возможность крепления к опорной поверхности
- » Низкий уровень вибрации при работе

Мощность	180 Вт
Диаметр диска	150x16x12,7 мм
Скорость	2950 об/мин
Вес	6 Кг
Количество	1

RDX4171A

Настольный Заточный Станок

375 Ватт

- » Высокий мотор Мощность
- » Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания весь срок службы
- » Прозрачные экраны для защиты оператора от продуктов обработки
- » Пылезащитный выключатель для бесперебойной эксплуатации
- » Возможность крепления к опорной поверхности
- » Низкий уровень вибрации при работе

Мощность	375 Вт
Диаметр диска	175x20x12,7 мм
Скорость	2950 об/мин
Вес	7,5 Кг
Количество	1

RDX4201A

Настольный Заточный Станок


400 Ватт

- » Высокий мотор Мощность
- » Асинхронный двигатель, не требующий обслуживания весь срок службы
- » Прозрачные экраны для защиты оператора от продуктов обработки
- » Пылезащитный выключатель для бесперебойной эксплуатации
- » Возможность крепления к опорной поверхности
- » Низкий уровень вибрации при работе

Мощность	400 Вт
Диаметр диска	200x20x16 мм
Скорость	2950 об/мин
Вес	10 Кг
Количество	1



ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

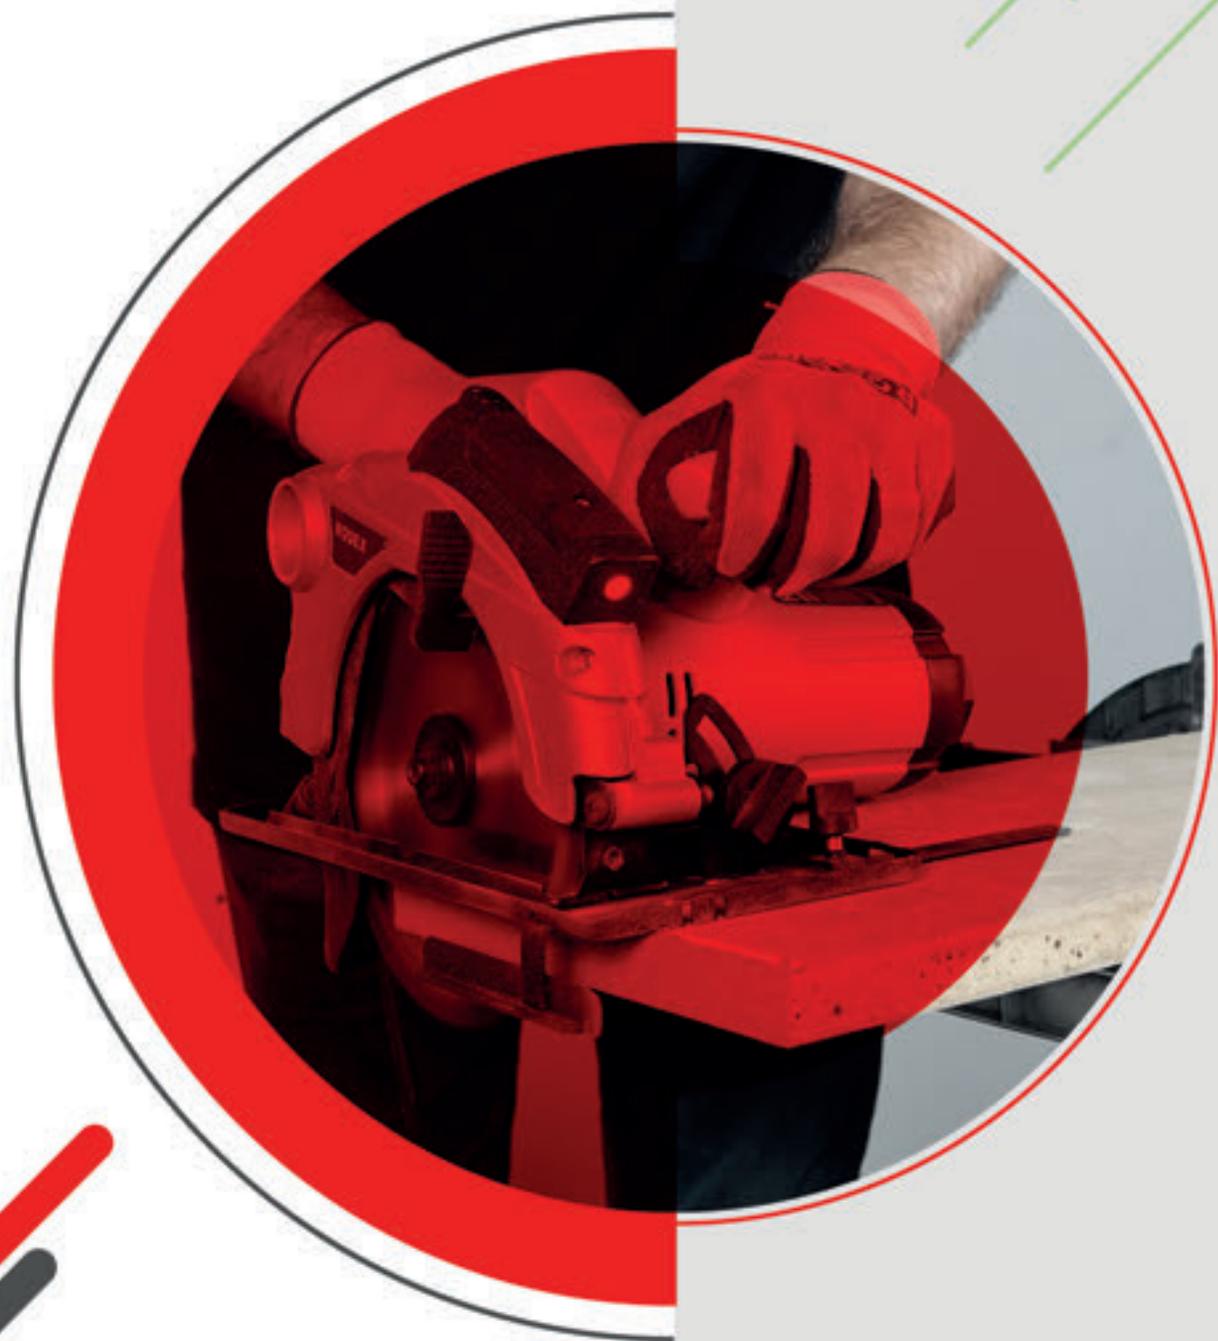

RQDEX




RDX6275

Дисковая настольная пила

2000 Ватт

Выдвижное расширение стола.
Обеспечивает особо большую
площадь рабочей поверхности.

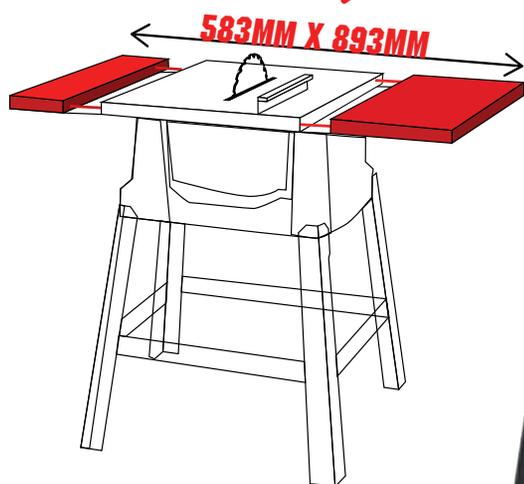

- » Мощный двигатель обеспечивает эффективную работу станка;
- » Литой алюминиевый стол является надежной опорой и гарантирует;
- » Боковое удлинение стола позволяет работать с заготовками размером до 583мм;
- » Боковая направляющая с фронтальной и задней точками фиксации обеспечивает аккуратный прецизионный рез;
- » Защита от перегрузки гарантирует долгий срок службы и увеличивает надежность инструмента;

Мощность	2000 Вт
Диаметр диска	250 мм
Мах глубина пропила под углом 45°	65 мм
Мах глубина пропила под углом 90°	85 мм
Размер рабочего стола	583x563mm
Скорость	5000 об/мин
Вес	22 кг
Количество	1





RDX629

Торцовочная пила с протяжкой

1800 Ватт

- » Резка под углом 45°
- » Сланцевый Стол Влево-Вправо на 45°
- » С Лазером
- » Пылеуловитель

Технические характеристики торцовочной пилы

RODEX RDX629

Мощность: 1800 Вт;

Обороты: 0-5000 об/мин;

Наружный диаметр диска: 255 мм;

Посадочный диаметр круга: 30 мм;

Угол поворота диска: 0-45°;

Угол поворота стола: 0-45°;

Пиление под наклоном 45° (высота/ширина): 45x340 мм;

Поперечное пиление под углом 90° (высота/ширина): 75x340 мм;

Косое пиление под углом 45° (высота/ширина): 25x340 мм;

Комбинированное пиление: 45x45° (высота/ширина): 25x240 мм;

Вес нетто: 15,30 кг.

Количество: 1



RDX622

Многофункциональная Торцовочная пила



Резка под углом 45°



Сланцевый Стол Влево-Вправо на 45°



Электро-магнитный Выключатель



Пылеуловитель

Использовать на 2 Функции



Мощность	1200 W
Вольтаж	230 V
Частота	50 HZ
Диаметр диска	210 x 30 x 2,8 MM
Скорость	4200 RPM
Вес	9 Kg
Количество	1


» Комбинированная торцовочная пила RODEX RDX622 1200 Вт идеально подходит для частных мастерских, специализирующихся на производстве различных изделий из древесины.

» Мощный двигатель 1200Вт и пильный диск 48ТСТ зубьев обеспечивают высокую эффективность работы.

» Эргономичная рукоятка делает работу более комфортной.

» Плавный пуск обеспечивает повышенную безопасность работы.

» Защита от перегрузки увеличивает надежность инструмента.

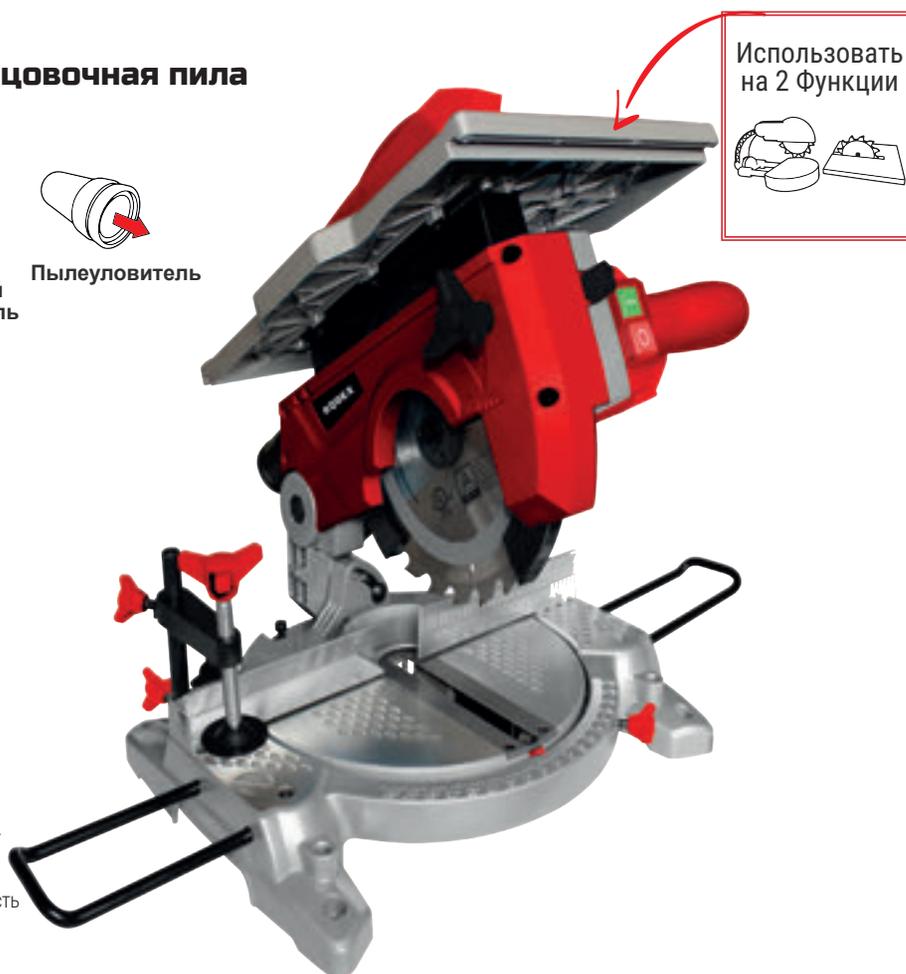



RQDEX

Максимальная мощность
Максимальная эффективность



RDX382

Циркулярная Пила С Лазером

1300 Ватт



- » Высококачественный пильный диск 185мм с 24 твердосплавными зубьями обеспечивает быстрый и чистый рез.
- » Лазерная направляющая - для точности реза;
- » Возможность работы с направляющей;
- » Регулировка угла наклона от 0 до 45 градусов;
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены

Мощность	1300 Вт
Диаметр пилы	185 мм
Мах. глубина пропила	63 мм
Обороты	4500 об/мин
Вес	4,85 Кг
Количество	2

RDX384

Циркулярная Пила С Лазером

1600 Ватт



- » Высококачественный пильный диск 190мм с 24 твердосплавными зубьями обеспечивает быстрый и чистый рез.
- » Лазерная направляющая - для точности реза;
- » Возможность работы с направляющей;
- » Регулировка угла наклона от 0 до 45 градусов;
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены

Мощность	1600 Вт
Диаметр пилы	190 мм
Мах. глубина пропила	65 мм
Обороты	5000 об/мин
Вес	5,5 Кг
Количество	2

RDX388

Мраморный Резак

1400 Ватт



- » Глубина Резания 21.5 - 32.5мм
- » Резка под углом 45°
- » Блокировка Переключателя
- » Мокрая Резка
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены

Мощность	1400 Вт
Диаметр пилы	110-125 мм
Мах. глубина пропила	90°: 32.5 мм 45°: 21.5 мм
Обороты	12000 об/мин
Вес	2,6 Кг
Количество	4



RDX360

Электрический Лобзик (С Лазером)

800 Ватт



- » Компактный Дизайн
- » Блокировка Переключателя
- » С Маятниковым ходом
- » Угол Распила 45°
- » Электронная регулировка оборотов
- » Лазерная направляющая - для точности реза

Мощность	800 Вт
Мах толщина пропила	100 мм (дерево)
Обороты	800 - 3000 об/мин
Вес	3 Кг
Количество	6

RDX3650

Электрический Лобзик (С Лазером)

800 Watt



- » Компактный Дизайн
- » Блокировка Переключателя
- » С Маятниковым ходом
- » Угол Распила 45°
- » Электронная регулировка оборотов
- » Лазерная направляющая - для точности реза

Мощность	850 Вт
Мах толщина пропила	100 мм (дерево)
Обороты	0 - 3000 об/мин
Вес	2,25 Кг
Количество	8




RDX9071

Сабельная Пила

710 Ватт

МЕТАЛЛ / ДЕРЕВО /
ПЛАСТИК



Мощность	710 Вт
Глубина распила	50 мм (металл)
Глубина распила	115 мм (дерево)
Глубина распила	115 мм (пластик)
Обороты	0-2800 об/мин
Вес	2,58 Кг
Количество	6

- » Высокая Мощность Двигателя
- » Электронная регулировка оборотов
- » Блокировка Переключателя
- » Быстрая Смена Лезвий
- » Компактный Дизайн
- » Обрезиненная основная рукоятка для комфортного захвата



УТН90628-1 Запасные Лезвия Цена: 2,60





RDX137 Электрический Реноватор

320 Ватт

Мощность	320 Вт
Угол колебаний	1.4°
Частота колебаний	6000-20.000 об/мин
Вес	2,5 Кг
Количество	4

- » Наличие плавного пуска;
- » Электронная регулировка оборотов;
- » Двойная изоляция;
- » Система стабилизации;
- » Долгий срок службы.
- » Чемодан



Код	Характеристика	Шт/Пачка
RDY13701	Нож	10
RDY13702	Пила (дерево)	10
RDY13704	Очиститель грунтов	10
RDY13705	Затирочный клинок	10
RDY13706	Песочная шлифовальная бумага	10
RDY13707	подушка для шлифбумаги	10
RDY13708	Кольцевая пила (дерево)	10

RDX3785 Кромочный фрезер (Стаканчик)

680 Watt



Мощность	680 Вт
Размер цанга	6.35мм / 6.0мм
Обороты	да
Блокировка шпинделя	3000 об/мин
Вес	1.83 Кг
Количество	10



Аксессуары





RDX377

Ротационная Шлифмашина

450 Ватт

Мощность	450 Вт
Диаметр диска	125/150 мм
Обороты	4000-13000 об/мин
Вес	2,84 Кг
Количество	5

- » Система Быстрой Смены Наждачки
- » Подушка 125 мм в комплекте
- » Регулировка Скорости
- » Пылесборник
- » Блокировка Переключателя



» **Режим непрерывной работы:** На рукоятке имеется кнопка активации режима непрерывной работы - нет необходимости держать палец на клавише "Пуск" постоянно.



» **Надежный хват:** Дополнительная рукоятка обеспечивает надежное удержание эксцентриковой шлифмашины RODEX RDX377 обеими руками.



» **Чистота рабочего процесса:** Для поддержания рабочего места в чистоте, шлифмашина оснащена системой пылеудаления. Возможно подключение пылесборника или пылесоса

RDX3921

Ручной Миксер

1200 Watt



Миксер в Комплекте

RDY192 Замена Миксер

Мощность	1200 Вт
Диаметр смесителя	Ø 120 мм / M14
Обороты	0 - 800 об/мин
Вес	5,25 Кг
Количество	2

- » Строительный миксер RODEX RDX3921 предназначен для перемешивания сухих смесей и жидкостей при проведении строительных и отделочных работ. Благодаря увеличенной мощности двигателя можно перемешивать даже тяжелые растворы.
- » Металлический корпус редуктора обеспечивает повышенную прочность и лучшее охлаждение.
- » Электронная регулировка числа оборотов позволяет настраивать частоту вращения в зависимости от свойств материала.
- » Большая ширина и специальный профиль лопастей венчика способствуют более эффективному перемешиванию.



RDX3060


Промышленный Пылесос

1400 ВаттАВТОМАТИЧЕСКИЙ
ВКЛ / ВЫКЛ

Существует возможность подключения электроинструмента с максимальной мощностью 600 Вт к розетке пылесоса. Трехпозиционная кнопка включения обеспечивает пуск пылесоса при включении электроинструмента, либо пуск только пылесоса без электроинструмента.



1400Вт

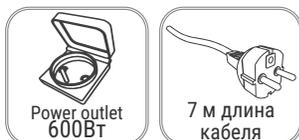220-240V
50HZPower outlet
600Вт7 м длина
кабеляМощность Всасывания
>20 кПаФункции
Воздуходувки

Сухой и Мокрый

INOX
Емкость 20Л

Сухая уборка + Сбор влажного мусора



Мощность 1400 Вт

Мощность Выход 600 Вт

Емкость бака 20 Л

Мощность Всасывания ≥ 20 кра

Возможность сбора жидкости Есть

Вес 7 Кг

Количество 1



RDX307

Промышленный Пылесос

1400 Ватт



Существует возможность подключения электроинструмента с максимальной мощностью 600 Вт к розетке пылесоса. Трехпозиционная кнопка включения обеспечивает пуск пылесоса при включении электроинструмента, либо пуск только пылесоса без электроинструмента.



Сухая уборка + Сбор влажного мусора



Мощность	1400 Вт
Мощность Выход	600 Вт
Емкость бака	30 Л
Мощность Всасывания	≥ 20кПа
Возможность сбора жидкости	Есть
Вес	7 Кг
Количество	1



RDX475

Глубинный Вибратор для Бетона

1500 Ватт



Тип вибратора	глубинный
Тип двигателя	электрический
Мощность	1500 Вт
Частота вибрации	2850 виб/мин
Диаметр наконечника	50-70 мм
Вес	10,5 Кг
Количество	1

RDX476

Глубинный Вибратор для Бетона

2000 Ватт



Тип вибратора	глубинный
Тип двигателя	электрический
Мощность	2000 Вт
Частота вибрации	2850 виб/мин
Диаметр наконечника	50-70 мм
Вес	10 Кг
Количество	1

RDX470

Вибратор для Бетона

800 Ватт



Блокировка
Переключателя



Тип вибратора	глубинный
Тип двигателя	электрический
Мощность	800 Вт
Частота вибрации	3800 виб/мин
Диаметр наконечника	35 мм
Вес	1.80 Кг
Количество	10


Гибкий вал



Код	Диаметр булавки вибратора	Длина вала	Шт/Пачка
RDY172	35 мм	2 м	1
RDY175	50 мм	4 м	1
RDY176	50 мм	6 м	1



ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

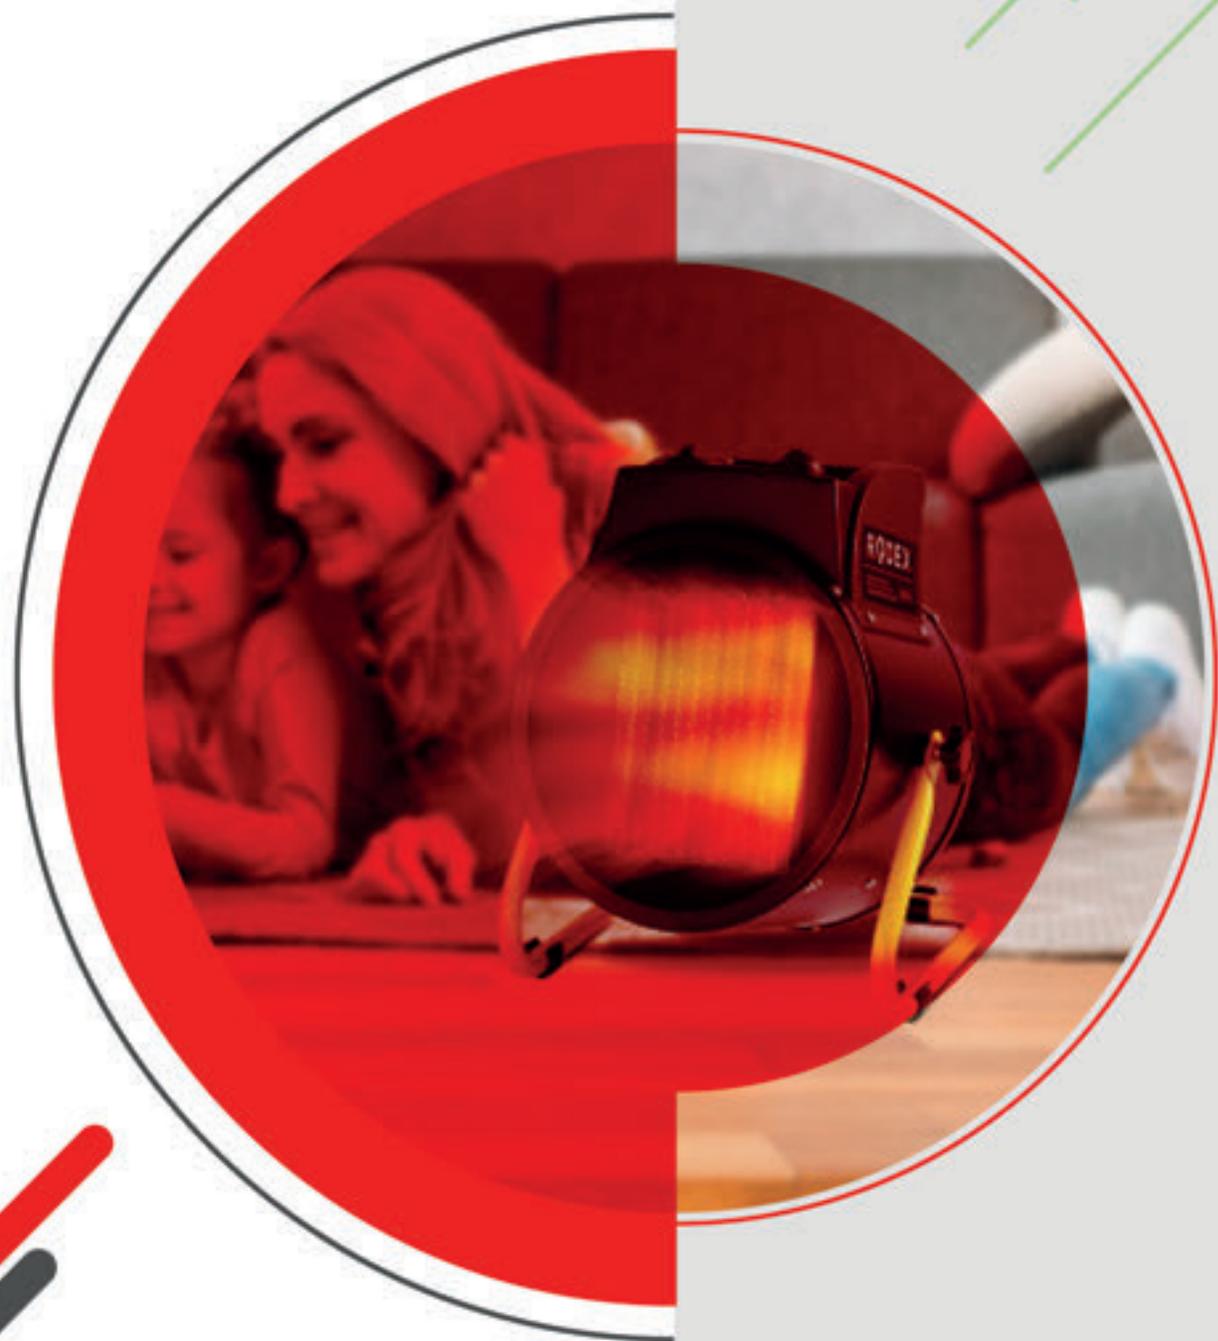

RODEX




RDX305

Термофен



2000 ватт



Цифровая
Регулировка Тепла



Переключатель
Регулировки
Скорости




Чемодан



Мощность	2000 Вт
Температура	50° / 650°C
Обороты	250/500 лт/мин
Вес	2,10 Кг
Количество	5

*Умный термостат, автоматическое отключение в случае нагрева из-за перенапряжения.
*Регулировка качества горячего воздуха,
*Позволяет работать, регулируя нагретый воздух в соответствии с необходимостью работы.
*Эргономичный дизайн, резиновое покрытие с легким захватом не утомляет руки.

АКСЕССУАРЫ




RDX303

Термофен

2000 ватт




АКСЕССУАРЫ



» Переключатель Регулировки Скорости
» Кнопка Воздушного Охлаждения

Мощность	2000 Вт
Температура	300° / 600°C
Обороты	280/480 лт/мин
Вес	1,94 Кг
Количество	5



Чемодан


RDX303A

Термофен

2000 ватт



АКСЕССУАРЫ



» Переключатель Регулировки Скорости
» Кнопка Воздушного Охлаждения

Мощность	2000 Вт
Температура	300° / 600°C
Обороты	280/480 лт/мин
Вес	1,94 Кг
Количество	5




RDX304

Термофен



2000 ВАТТ

АКСЕССУАРЫ



Мощность	2000 Вт
Температура	380/600°C
Обороты	300/500 лт/мин
Вес	1,6 Кг
Количество	5

- *Умный термостат, автоматическое отключение в случае нагрева из-за перенапряжения.
- *Регулировка качества горячего воздуха,
- *Позволяет работать, регулируя нагретый воздух в соответствии с необходимостью работы.
- *Эргономичный дизайн, резиновое покрытие с легким захватом не утомляет руки.




RDX302

Термофен

2000 ВАТТ

АКСЕССУАРЫ



- » Переключатель Регулировки Скорости
- » Кнопка Воздушного Охлаждения
- » Чемодан

Мощность	2000 Вт
Температура	450° / 600°C
Обороты	250/500 лт/мин
Вес	1,96 Кг
Количество	5

RDX3015

Воздуходув-пылесос

650 ВАТТ



- » Воздуходув-пылесос RODEX отличается небольшим весом и габаритами. Имеет удобную ручку с вынесенными элементами управления. Работает от электрического двигателя мощностью 650 Вт, который разгоняет количество оборотов до 15000 в минуту. Скорость потока составляет 3.2м³/ мин. Имеет кнопку фиксирования включенного состояния для продолжительной работы и экономии сил пользователя. Благодаря небольшому весу удерживать воздуходувку можно одной рукой.

Мощность	650 Вт
Обороты	0-15000 об/мин
Скорость потока составляет	3.2м³/ мин
Вес	2,16 Кг
Количество	6





RDX285

Воздухонагреватель Электрический

2 кВт

RODEX RDX285 не сжигает кислород - безопасен для окружающих людей.
Компактные размеры и малый вес - удобство для перемещения.
Термостат - контролирует температуру в помещении.
Вентиляторный двигатель - продолжает работу, когда термостат отключает нагревательный элемент, быстрое охлаждение воздухонагревателя.
Современный термовыключатель с самовозвратом - отключает устройство при перегреве в целях обеспечения безопасности.
2 выключателя выбора режимов нагрева - контроль рабочих режимов нагрева.
Удобные рукоятки стойки для транспортировки и устойчивого положения.
Регулировка направления воздушного потока.

Тепловая мощность	2 кВт
Напряжение	230 В
Расход воздуха	197 м ³ /час
Температура	0-85°C
Термостат	Да
Способ нагрева	Нагревательный элемент керамический
Рекомендуемая площадь обогрева	20 м ²
Длина кабеля	1.6 м
Габариты	220*165*230 мм
Вес	1.88 кг
Количество	8

**2 кВт**
230 ВНагревательный элемент
(керамический)Температура
0-85°CРекомендуемая площадь
обогрева
20 м²



RDX286

Воздухонагреватель Электрический

3 кВт

RODEX RDX286 не сжигает кислород - безопасен для окружающих людей.
Компактные размеры и малый вес - удобство для перемещения.
Термостат - контролирует температуру в помещении.
Вентиляторный двигатель - продолжает работу, когда термостат отключает нагревательный элемент, быстрое охлаждение воздухонагревателя.
Современный термовыключатель с самовозвратом - отключает устройство при перегреве в целях обеспечения безопасности.
2 выключателя выбора режимов нагрева - контроль рабочих режимов нагрева.
Удобные рукоятки стойки для транспортировки и устойчивого положения.
Регулировка направления воздушного потока.

Тепловая мощность	3 кВт
Напряжение	230 В
Расход воздуха	280 м ³ /час
Температура	0-85°C
Термостат	Да
Способ нагрева	Нагревательный элемент керамический
Рекомендуемая площадь обогрева	30 м ²
Длина кабеля	1.6 м
Габариты	290*315*310 мм
Вес	2.96 кг
Количество	1

**3 кВт**
230 ВНагревательный элемент
(керамический)Температура
0-85°CРекомендуемая площадь
обогрева
30 м²



RDX425A

Электрический Тельфер

500 ВАТТ



кнопка экстренной остановки в случае неисправности

Мощность	500Вт
Грузоподъемность	125/250 Кг
Длина каната	20 М
Вес	10,7 Кг
Количество	2

RDX450A

Электрический Тельфер

1000 ВАТТ



кнопка экстренной остановки в случае неисправности

Мощность	1000Вт
Грузоподъемность	250/500 Кг
Длина каната	20 М
Вес	16,8 Кг
Количество	2

RDX480A

Электрический Тельфер

1300 ВАТТ




кнопка экстренной остановки в случае неисправности

Мощность	1300Вт
Грузоподъемность	400/800 Кг
Длина каната	20 М
Вес	19,2 Кг
Количество	2

RDX490A

Электрический Тельфер

1900 ВАТТ

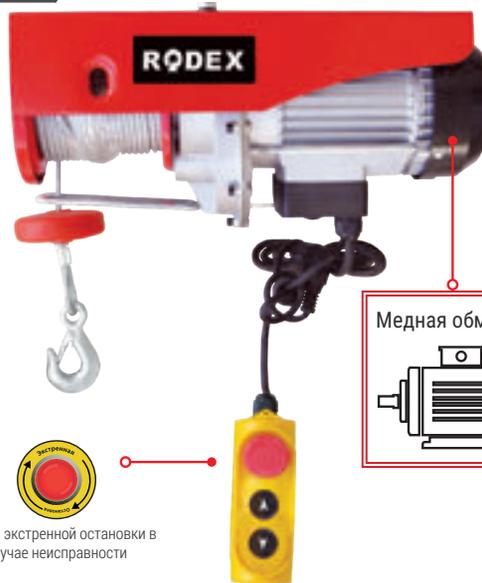

кнопка экстренной остановки в случае неисправности

Медная обмотка

Мощность	1900Вт
Грузоподъемность	600/1200 Кг
Длина каната	20 М
Вес	33 Кг
Количество	1



ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ



RODEX



RDX5118

DC Инверторный Сварочный Аппарат


- » Min - Max ток **20-200 A**
- » Цифровой индикатор
- » Обеспечивает бесперебойную сварочную работу с покрытыми электродами диаметром **1.6 и 4 мм.**
- » Тепловая Защита
- » Охладитель Воздуха
- » Плечевой Ремень

Входное напряжение	230V/50 HZ
Потребляемая мощность	6.0 кВт
Мощность напряжения	20-200A
Электрод	Ø1.6 - Ø4 мм
Режим работы ПН % на макс.токе	60
Категория изоляции	H
Вес	4 кг
Количество	1

20-200A

IGBT
ТЕХНОЛОГИИ

IP21S

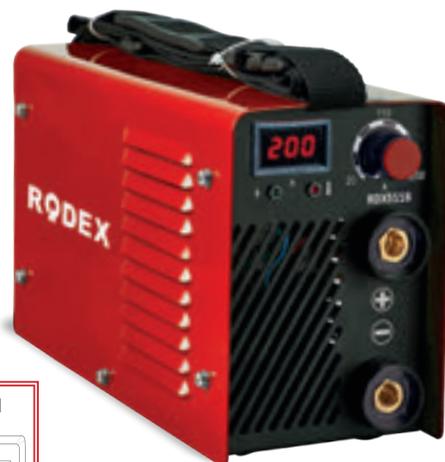

RDX5120

DC Инверторный Сварочный Аппарат

- » Min - Max ток **20-250 A**
- » Цифровой индикатор
- » Обеспечивает бесперебойную сварочную работу с покрытыми электродами диаметром **1.6 и 5 мм.**
- » Тепловая Защита
- » Охладитель Воздуха
- » Ручка для Транспор-тировки

Входное напряжение	230V/50 HZ
Потребляемая мощность	9.5 кВт
Мощность напряжения	20-250 A
Электрод	Ø1.6 - Ø5 мм
Режим работы ПН % на макс.токе	60
Категория изоляции	F
Вес	6,5 кг
Количество	1

20-250A

IGBT
ТЕХНОЛОГИИ

IP21S



RDX5125

DC MIG/MAG Инверторный Сварочный Аппарат

- » Min - Max ток **50-200 A**
- » Цифровой индикатор
- » Диаметр проволоки, **0.6 и 1.0 мм.**
- » Тепловая Защита
- » Охладитель Воздуха
- » Ручка для Транспор-тировки

Входное напряжение	230V/50 HZ
Потребляемая мощность	8.2 кВт
Мощность напряжения	50-200 A
диаметр проволоки	Ø0.6 - Ø1 мм
Режим работы ПН % на макс.токе	60
Категория изоляции	H
Вес	16 кг
Количество	1

50-200A



IGBT
ТЕХНОЛОГИИ

IP21S





RDX5128

DC MIG/MMA Инверторный Сварочный Аппарат

50-200 A **20-200 A**
MIG MMA

Входное напряжение	230V/50 HZ
Потребляемая мощность	6.2 кВт
Мощность напряжения	MIG: 50-200A MMA: 20-200A
Диаметр проволоки	Ø0.8 - Ø1 мм
Электрод	Ø1.6 - Ø4 мм
Режим работы ПН % на макс.токе	30
Категория изоляции	F
Вес	11,5 кг
Количество	1



IP21S

IGBT
ТЕХНОЛОГИИ



ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА



MIG: 50-200A
MMA: 20-200A



Ø0.8-Ø1 мм



Ø1.6-Ø4 мм



Охладитель
Воздуха



Ручка для
Транспор-
тировки

RDX5130

DC MIG/MMA Инверторный Сварочный Аппарат

50-250 A

Входное напряжение	230V/50 HZ
Потребляемая мощность	11.3 кВт
Мощность напряжения	50-250A
диаметр проволоки	Ø0.8 - Ø1 мм
Режим работы ПН % на макс.токе	60
Категория изоляции	F
Вес	18,5 кг
Количество	1



IP21S

IGBT
ТЕХНОЛОГИИ



ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА



50-250A



Ø0.6-Ø1 мм

250
CURRENT
ЦИФРОВОЙ
ДИСПЛЕЙ



Ø1.6-Ø4 мм



Охладитель
Воздуха



Ручка для
Транспор-
тировки



RDX5150

Инверторный Сварочный Аппарат Плазменной Резки

20-40A

Входное напряжение	230V/50 HZ
Потребляемая мощность	6.6 кВт
Мощность напряжения	20-40 A
Толщина резки	<15 мм
Номинальная скорость	≥1380 об / мин
Режим работы ПН % на макс.токе	60
Категория изоляции	B
Вес	26 кг
Количество	1



20-40A



Толщина резки
(мм) <15



Охладитель
Воздуха



Ручка для
Транспор-
тировки



IP21S

IGBT
ТЕХНОЛОГИИ



RDX5155

Инверторный Сварочный Аппарат Плазменной Резки

10-40A

Входное напряжение	230V/50 HZ
Потребляемая мощность	6.2 кВт
Максимальная толщина резки	8-12 мм
Мощность напряжения	10-40A
Режим работы ПН % на макс.токе	40
Категория изоляции	F
Вес	11 кг
Количество	1



10-40A



Ø8-Ø12 мм



Охладитель
Воздуха



РУЧКА ДЛЯ
ТРАНСПОР-
ТИРОВКИ

40

ЦИФРОВОЙ
ДИСПЛЕЙ



IP21S

IGBT
ТЕХНОЛОГИИ



ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ



RODEX



RDX7204

Бесшумный безмасляный компрессор



1100 ватт ⚡ **1.5** л.с



Мощность	1,5 л.с / 1100 Вт
Емкость Бака	50 л
Рабочее давление	8 бар
Обороты	200 л/мин
Вес	34,6 Кг
Количество	1

RDX724

Компрессор

1500 ватт ⚡ **2.0** л.с




Не использовать без моторного масла.
Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.

Мощность	2,0 л.с / 1,5 кВт
Емкость Бака	24 л
Рабочее давление	8 бар
Обороты	206 л/мин
Вес	25,7 Кг
Количество	1

RDX750

Компрессор

1500 ватт ⚡ **2.0** л.с

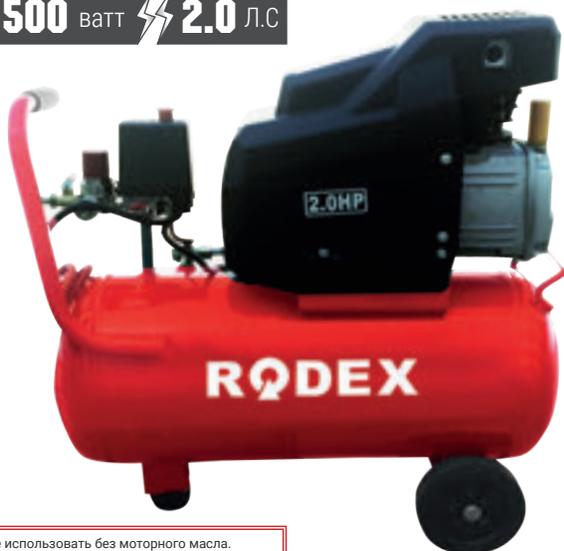

Не использовать без моторного масла.
Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.

Мощность	2,0 л.с / 1,5 кВт
Емкость Бака	50 л
Рабочее давление	8 бар
Обороты	206 л/мин
Вес	32,3 Кг
Количество	1

RDX7503

Компрессор

2300 ватт ⚡ **3.0** л.с



Не использовать без моторного масла.
Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.

Мощность	3,0 л.с / 2,3 кВт
Емкость Бака	50 л
Рабочее давление	8 бар
Обороты	360 л/мин
Вес	35,0 Кг
Количество	1



RDX794

Компрессор

1500 ватт ⚡ **2.0** Л.С

Мощность	2,0 Л.С / 1.5 кВт
Емкость Бака	200 лт
Давление	8 бар
Обороты	250 л/мин
Вес	122,50 Кг
Количество	1

- » Обмотка асинхронного двигателя: Медная.
- » Медные трубки воздуходува
- » Удобная Рукоятка для Транспортировки
- » Транспортные Колеса
- » Двойной Выход

Более быстрое охлаждение и меньше шума благодаря системе шкивов

Обеспечивает очень быстрое заполнение бака с двигателем мощностью 2 Л.С.



Емкость бака 200 Л

Прочный Бак

Не использовать без моторного масла.
Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.



Удобная Рукоятка для Транспортировки



Транспортные Колеса



Барометр



Двойной Выход

RDX790

Компрессор

1500 ватт ⚡ **2.0** Л.С



- » Обмотка асинхронного двигателя: Медная.
- » Медные трубки воздуходува
- » Удобная Рукоятка для Транспортировки
- » Транспортные Колеса
- » Двойной Выход

Не использовать без моторного масла.
Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.

Мощность	2,0 Л.С / 1.5 кВт
Емкость Бака	100 л
Рабочее давление	8 бар
Обороты	250 л/мин
Вес	79 Кг
Количество	1

RDX792

Компрессор

1500 ватт ⚡ **2.0** Л.С



- » Обмотка асинхронного двигателя: Медная.
- » Медные трубки воздуходува
- » Удобная Рукоятка для Транспортировки
- » Транспортные Колеса
- » Двойной Выход

Не использовать без моторного масла.
Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.

Мощность	2,0 Л.С / 1.5 кВт
Емкость Бака	100 л
Рабочее давление	8 бар
Обороты	250 л/мин
Вес	85 Кг
Количество	1




RDX796

Компрессор

2200 ВАТТ **3.0** Л.С

Мощность	3,0 Л.С / 2.2 кВт
Емкость Бака	200 лт
Рабочее давление	8 бар
Обороты	250 л/мин
Вес	155 Кг
Количество	1

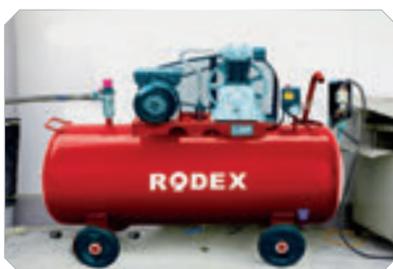

Обеспечивает очень быстрое заполнение бака с двигателем мощностью 3 Л.С.

Медная обмотка двигателя для быстрой работы и длительного срока службы

Медная обмотка

Более быстрое охлаждение и меньше шума благодаря системе шкивов

Емкость бака 200 Л

Прочный Бак

Удобная Ручьятка для Транспортировки

Транспортные Колеса

Барометр

Двойной Выход

Не использовать без моторного масла. Используйте моторное масло 10/40 или 20/50.

RDX0135

Пневмо-Гвоздезабиватель



» Чемодан

Подходящая расходка	Гвозди (штифты)
Длина гвоздей	10 - 50 мм
Вместимость в Магазин	100 шт
Диаметр Воздушного Штуцера	1/4"
Давление	4 - 8 бар
Вес	1.92 Кг
Количество	10

RDX0116

Пневматический степлер



» Чемодан

Подходящая расходка	Скобы
Размер скоб	6 - 16 мм
Вместимость в Магазин	140 шт
Диаметр Воздушного Штуцера	1/4"
Давление	3.5 - 5 бар
Вес	1,32 Кг
Количество	10



ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ



RODEX



RDX92000E

Бензиновый Генератор

2.2 кВт



Однофазный



Максимальная мощность	2.2 кВА / 2.2 кВт
Постоянный ток	2.2 кВА / 2.0 кВт
Напряжение	220 В
Коэффициент мощности	1 (COS Ø)
Двигатель	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	170F
Вид запуска двигателя	Ручное / Электрический стартер
Тип топлива	Неэтилированный бензин
Топливный бак	15 лт
Потребление топлива	1.13л/ч
Тип масла	20/50 - Sae30
Уровень шума	66 дБ
Вес	41.16 / 43.44 Кг

RDX92000R

Бензиновый Генератор

2.2 кВт



Однофазный



Максимальная мощность	2.2 кВА / 2.2 кВт
Постоянный ток	2.2 кВА / 2.0 кВт
Напряжение	220 В
Коэффициент мощности	1 (COS Ø)
Двигатель	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	170F
Вид запуска двигателя	Ручное
Тип топлива	Неэтилированный бензин
Топливный бак	15 лт
Потребление топлива	1.13л/ч
Тип масла	20/50 - Sae30
Уровень шума	66 дБ
Вес	37 / 35 Кг

RDX92800E

Бензиновый Генератор

2.8 кВт



Однофазный



Максимальная мощность	3.0 кВА / 3.0 кВт
Постоянный ток	2.8 кВА / 2.8 кВт
Напряжение	220 В
Коэффициент мощности	1 (COS Ø)
Двигатель	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	170F
Вид запуска двигателя	Ручное / Электрический стартер
Тип топлива	Неэтилированный бензин
Топливный бак	15 лт
Потребление топлива	1.13л/ч
Тип масла	20/50 - Sae30
Уровень шума	76 дБ
Вес	45.2/ 47.5 Кг

RDX92800R

Бензиновый Генератор

2.8 кВт



Однофазный



Максимальная мощность	3.0 кВА / 3.0 кВт
Постоянный ток	2.8 кВА / 2.8 кВт
Напряжение	220 В
Коэффициент мощности	1 (COS Ø)
Двигатель	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	170F
Вид запуска двигателя	Ручное
Тип топлива	Неэтилированный бензин
Топливный бак	15 лт
Потребление топлива	1.13л/ч
Тип масла	20/50 - Sae30
Уровень шума	76 дБ
Вес	38.5/40.8 Кг




RDX95000E3

Бензиновый Генератор

5.0 кВт



Максимальная мощность	6.8 кВА / 5.5 кВт
Постоянный ток	6.2 кВА / 5.0 кВт
Напряжение	220 / 380 В
Коэффициент мощности	0,8 (COS Ø)
Двигатель	1 цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	190F
Вид запуска двигателя	Ручное / Электрический стартер
Тип топлива	Неэтилированный бензин
Топливный бак	25 лт
Потребление топлива	2.70л/ч
Тип масла	20/50 - Sae30
Уровень шума	68 дБ
Вес	74.02 / 84.36 Кг

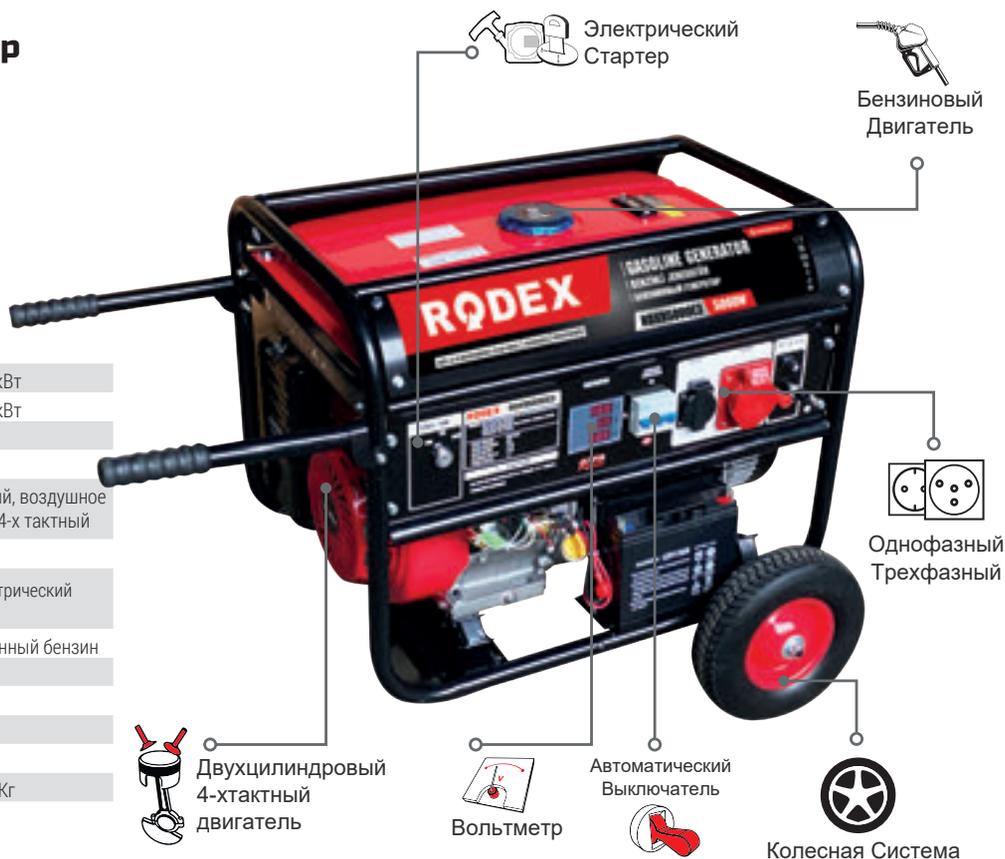

RDX95000E

Бензиновый Генератор

5.0 кВт



Однофазный



Максимальная мощность	5.5 кВА / 5.5 кВт
Постоянный ток	5.0 кВА / 5.0 кВт
Напряжение	220 В
Коэффициент мощности	1 (COS Ø)
Двигатель	1 цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	190F
Вид запуска двигателя	Ручное / Электрический стартер
Тип топлива	Неэтилированный бензин
Топливный бак	25 лт
Потребление топлива	2.70л/ч
Тип масла	20/50 - Sae30
Уровень шума	68 дБ
Вес	73.84 / 84.08 Кг

RDX96000E

Бензиновый Генератор

6.0 кВт



Однофазный



Максимальная мощность	6.5 кВА / 6.5 кВт
Постоянный ток	6.0 кВА / 6.0 кВт
Напряжение	220 В
Коэффициент мощности	1 (COS Ø)
Двигатель	1 цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	190F
Вид запуска двигателя	Ручное / Электрический стартер
Тип топлива	Неэтилированный бензин
Топливный бак	25 лт
Потребление топлива	2.70л/ч
Тип масла	20/50 - Sae30
Уровень шума	68 дБ
Вес	75.56 / 85.56 Кг




RDX96000E3

Бензиновый Генератор

6.2 кВт



Максимальная мощность	6.8 кВА / 5.5 кВт
Постоянный ток	6.2 кВА / 5.0 кВт
Напряжение	220 / 380 В
Коэффициент мощности	0,8 (COS Ø)
Двигатель	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	190F
Вид запуска двигателя	Ручное / Электрический стартер
Тип топлива	Неэтилированный бензин
Топливный бак	25 лт
Потребление топлива	2.70л/ч
Тип масла	20/50 - Sae30
Уровень шума	68 дБ
Вес	74.02 / 84.36 Кг

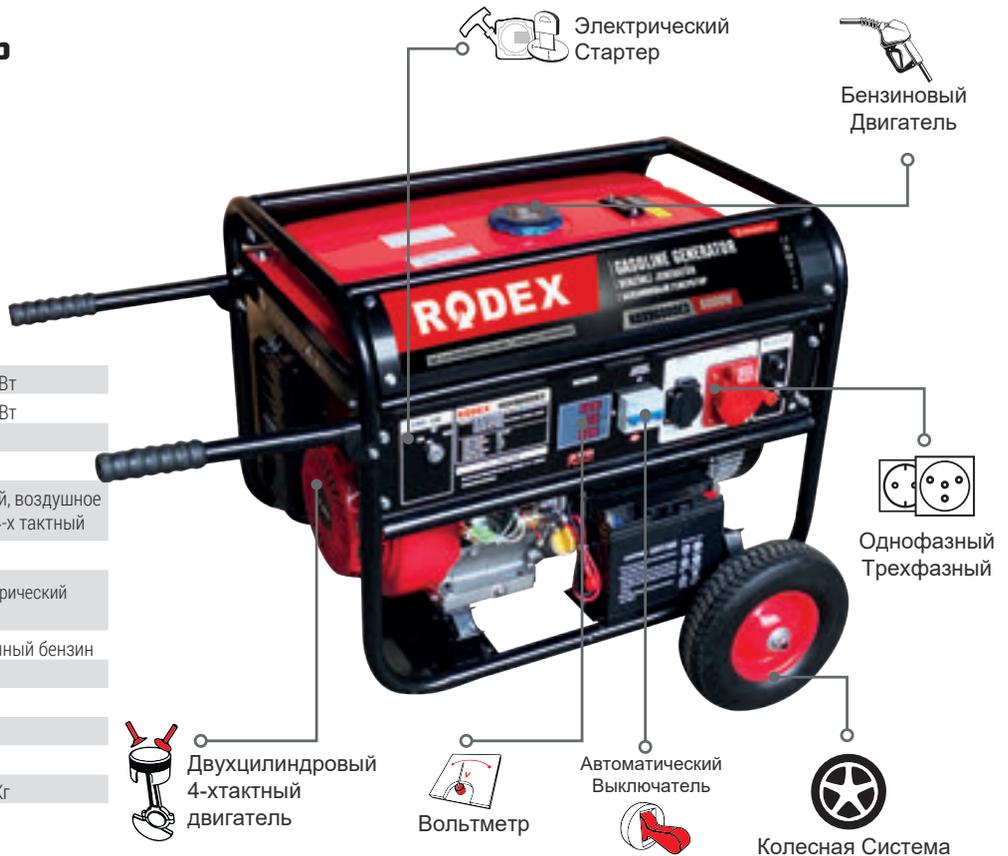

RDX97000E

Бензиновый Генератор

5.0 кВт



Однофазный




Максимальная мощность	5.5 кВА / 5.5 кВт
Постоянный ток	5.0 кВА / 5.0 кВт
Напряжение	220 В
Коэффициент мощности	1 (COS Ø)
Двигатель	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	190F
Вид запуска двигателя	Ручное / Электрический стартер
Тип топлива	Неэтилированный бензин
Топливный бак	25 лт
Потребление топлива	2.70л/ч
Тип масла	20/50 - Sae30
Уровень шума	68 дБ
Вес	73.84 / 84.08 Кг

RDX97000E3

Бензиновый Генератор

6.0 кВт



Однофазный Трехфазный



Максимальная мощность	6.5 кВА / 6.5 кВт
Постоянный ток	6.0 кВА / 6.0 кВт
Напряжение	220 В
Коэффициент мощности	1 (COS Ø)
Двигатель	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный
Тип двигателя	190F
Вид запуска двигателя	Ручное / Электрический стартер
Тип топлива	Неэтилированный бензин
Топливный бак	25 лт
Потребление топлива	2.70л/ч
Тип масла	20/50 - Sae30
Уровень шума	68 дБ
Вес	75.56 / 85.56 Кг



RDX9690

Бензиновый земляной бур

2,0 Л.С

Топливная смесь готовится смешиванием бензина и масла в пропорции 25:1.

Все органы управления расположены на одной стороне для удобного управления рабочим процессом.

Инструмент оснащен двухтактным двигателем, что предусматривает отсутствие громоздких систем смазки и газораспределения, а также простоту конструкции и, как следствие, обслуживания.

Двухтактный двигатель мощностью 2.0 Л.С поможет вам справиться даже с мерзлой землей.

Устойчивые к деформации металлические рукоятки



Бур бензиновый земляной (мотобур) RODEX RDX9690 – мощный инструмент, предназначенный для бурения льда и почвы. Посадка растений, монтаж оград и столбов освещения, а также многие другие работы, для выполнения которых требуются отверстия различного диаметра (80–250 мм для почвы и 200–250 мм для льда), будут выполнены быстро и без лишних усилий. Модель RDX9690 оснащена 2-тактным двигателем. В данном случае это мощный двигатель объемом 52 см³. Эксплуатация мотобура комфортна и проста, благодаря удобному управлению и наличию ручки с антивибрационной системой. Система фильтрации воздуха обеспечивает оборудованию повышенную долговечность. Объемный топливный бак, емкостью 1,0л., гарантирует длительную непрерывную эксплуатацию. Для выполнения работ повышенной сложности можно привлечь второго пользователя: мотобур оборудован дополнительной ручкой. Кнопка старта и стопор газа расположены на основной рукоятке-это значительно повышает безопасность работы.

Мощность двигателя 2 Л.С / 52куб

Диаметр Шнека 80 / 200 мм

Обороты 6500 Об/мин

Топливный бак 1 Лт

Моторное Масло 20/50-Sae30

Вес 10 Кг

Количество 1

Шнеки для Земляного Бура

RDY162 150 MM 740 MM 1

RDY163 200 MM 740 MM 1





ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ



RQDEX




RDX716

Мойка Высокого Давления

3200 ватт



Класс	Бытовая
Принцип работы мойки	Электрический
Мощность	3200 Вт
Макс. Давление	150 - 225 бар
Расход Воды	9.3 л/мин
Бак для шампуня в корпусе, Количество баков	1
Насадки	4
Ручка для переноски	Фиксированная
Длина шланга	8 М
Вес	30,1 Кг
Количество	1

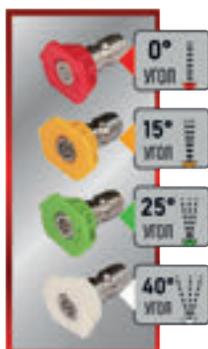

Быстросъемные насадки на сопло 4 шт

RDX712M

Мойка Высокого Давления

2100 ватт



Мощность	2100 Вт
Макс. Давление	110 - 165 бар
Глубина подъема	7,5 Лт/мин
Бак для шампуня в корпусе, Количество баков	1
Насадки	4
Длина шланга	8 М
Вес	19 Кг
Количество	1



Функция самовсасывания - подача воды из открытого бака,



RDX712

Мойка Высокого Давления

3200 ватт



Мощность	2100 Вт
Макс. Давление	110 - 165 бар
Расход Воды	7,5 Лт/мин
Бак для шампуня в корпусе, Количество баков	1
Насадки	4
Длина шланга	8 М
Вес	17 Кг
Количество	1



RDX7115

Мойка Высокого Давления

3200 ватт



Мощность	1900Вт
Макс. Давление	110 - 160 бар
Расход Воды	7.4 Лт/мин
Бак для шампуня в корпусе, Количество баков	1
Насадки	4
Длина шланга	8 М
Вес	8,7 Кг
Количество	1





RDX711

Мойка Высокого Давления

1700 ватт



Мощность	1700Вт
Макс. Давление	100 - 150 бар
Расход Воды	6,6Лт/мин
Длина шланга	8 М
Вес	8,5 Кг
Количество	1

RDX7111

Мойка Высокого Давления

1800 ватт



Мощность	1800 Вт
Макс. Давление	150 бар
Расход Воды	450 л/ч
Длина шланга	8 М
Вес	25 Кг
Количество	1

RDX7185

Бензиновая мойка высокого давления

6,5 л.с

- » Мобильное исполнение (тележка)
- » Плавная регулировка давления
- » Аксиальный насос с встроенным инжектором моющего средства
- » Термодатчик защиты от перегрева
- » Благодаря прямому приводу насоса сокращается количество движущихся деталей, что минимизирует обслуживание и повышает производительность насоса
- » Режим самовсасывания.



Мощность	6.5 Л.С / 4,8 кВт
Макс. Давление	172 бар
Производительность	690 л/ч
Длина шланга	10 м
Вес	6.3 Кг
Количество	1

RDX7180

Бензиновая мойка высокого давления

5,5 л.с

- » Рукоятка классической формы - легкость перевозки даже одной рукой;
- » Надувные колеса - для перемещения RODEX RDX7180;
- » Автономный аппарат с бензиновым двигателем;
- » Помпа выполнена из латуни;
- » На корпусе предусмотрен держатель струйной трубки и пистолета;
- » Режим самовсасывания.
- » Держатель для шланга.



Мощность	5.5 Л.С / 4,2 кВт
Макс. Давление	154 бар
Производительность	580 л/ч
Длина шланга	7.5 м
Вес	29,0 Кг
Количество	1



ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ



RODEX




RDX030

Бензиновая мотопомпа

6,5 л.с

Тип Двигателя	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, бензин
Мощность Двигателя	6,5 Л.С
Диаметр	80 мм (3")
Высота подачи воды	28 м
Глубина Всасывание Воды	7 м
Производительность	1000 Л/мин
Топливный бак	3.6 Л
Моторное Масло	20/50-Sae30
Вес	25 Кг
Количество	1

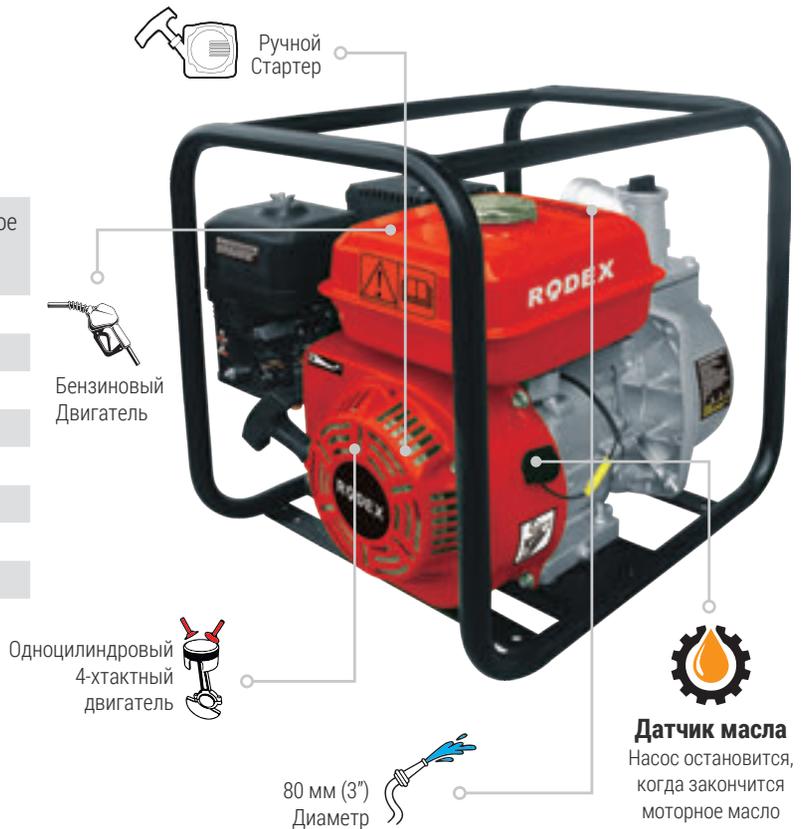

RDX020

Бензиновая мотопомпа

6,5 л.с




Тип Двигателя	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, бензин
Мощность Двигателя	6,5 Л.С
Диаметр	50 мм (2")
Высота подачи воды	23 м
Глубина Всасывание Воды	7 м
Производительность	500 Л/мин
Топливный бак	3.6 Л
Моторное Масло	20/50-Sae30
Вес	24 Кг
Количество	1

RDX064

Дизельная мотопомпа

9.0 л.с

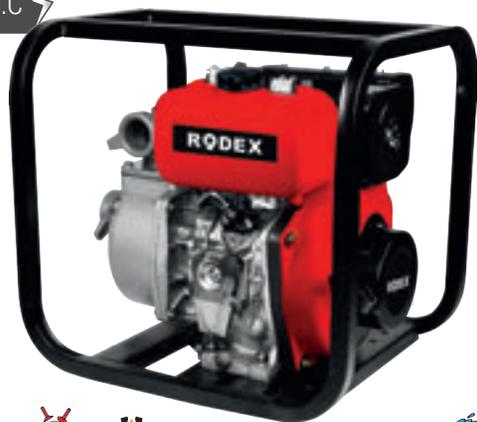

Тип Двигателя	1цилиндровый, воздушное охлаждение, 4-х тактный, дизел
Мощность Двигателя	9.0 Л.С / 6.5 кВт
Диаметр	100 мм (4")
Высота подачи воды	25 м
Глубина Всасывание Воды	7 м
Производительность	1000 Л/мин
Топливный бак	5,5 Л
Моторное Масло	20/50-Sae30
Вес	64 Кг
Количество	1



RDX814

Погружной Насос Для Чистой Воды

400 ватт

» Погружной насос для чистой воды RODEX RDX814 рассчитан на работу по перекачиванию жидкости из резервуаров. Размер загрязнений в воде не должен превышать 5 мм. Ручка в корпусе облегчает переноску аппарата. Поплавковый выключатель включает насос при достаточном уровне воды и отключает при низком.



Мощность	400 Вт
Глубина погружения	8 м
Производительность	8000 Л/ч
Подключение шланга	1" -1 1/4"
Длина кабеля	10 м
Вес	4,38 Кг - 3,8 Кг
Количество	4

Поплавковый выключатель

Ручка для удобства переноски

Кабель длиной 9 м может использоваться даже на большой глубине



Диаметр штуцеров 1" -1 1/4"

Корпус и составляющие выполнены из прочных и высококачественных материалов.

RDX845

Погружной Насос Для Чистой Воды

800 ватт



Мощность	800 Вт
Глубина погружения	30 м
Производительность	90 Л/мин.
Подключение шланга	1" -1 1/4"
Длина кабеля	10 м
Вес	7,5 KG - 6,2 Кг
Количество	4

RDX8391

Погружной Насос Для Грязной Воды

900 ватт



- » Поплавковый выключатель;
- » Ручка для удобства переноски;
- » Универсальный патрубков;
- » Кабель длиной 10м может использоваться даже на большой глубине;

Мощность	900 Вт
Глубина погружения	9 м
Производительность	17000 Л/ч
Подключение шланга	1" -1 1/4"
Длина кабеля	10 м
Вес	5.5 KG - 4.6 Кг
Количество	4




RDX8421

Погружной Насос Для Грязной Воды

1100 ватт



Может использоваться с лезвиями измельчителя в загрязненных водах.

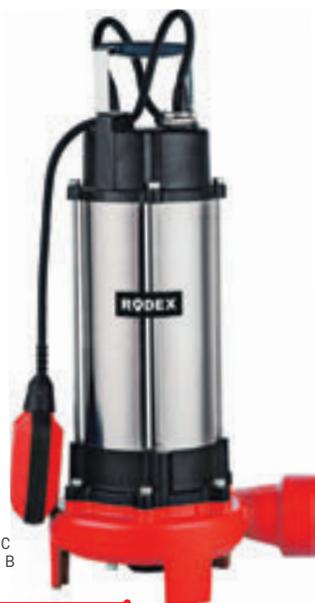

Мощность	1100 Вт / 1.5 Л.С
Глубина погружения	8 м
Производительность	15м ³ ч
Подключение шланга	2"
Длина кабеля	8 м
Вес	15,7 Кг
Количество	1

RDX840

Погружной Насос Для Грязной Воды

1100 ватт



Мощность	1100 W
Глубина погружения	11 м
Производительность	155000 л/ч
Подключение шланга	1" -1 1/4"
Длина кабеля	11 м
Вес	7,35 Кг
Количество	4

Погружной Насос Для Чистой Воды

» **Дренажный насос RODEX** применяется для орошения и осушения, для откачки воды из колодцев, орошения полей и осушения, полива сада и для бытового водоснабжения, а также для откачки воды промышленных вод, подачи воды дренажа при строительстве.

Корпус из чугуна надежно защищает внутренние элементы от повреждений и устойчив к воздействию коррозии.

Наличие поплавкового выключателя обеспечивает работу насоса в автоматическом режиме и защиту насоса от работы без воды.

Чугунный корпус и суппорт имеют особую обработку и не поддаются коррозии



Диаметр штуцеров 1"



Поплавковый выключатель

	RDX8325	RDX832	RDX835
Мощность	550 Вт / 0.75 Л.С	750 Вт / 1.0 Л.С	1100 Вт / 1.5 Л.С
Глубина погружения	26 м	32 м	40 м
Производительность	100 Л/мин.	25 Л/мин.	60 Л/мин.
Подключение шланга	1"	1"	1"
Длина кабеля	8 м	9 м	9 м
Вес	9,5 Кг	1,30 Кг - 11,6 Кг	16,3 Кг
Количество	1	1	1



RDX8318

Погружной Насос Для Чистой Воды

370 ВАТТ



- » Поплавковый выключатель;
- » Ручка для удобства переноски;
- » Универсальный патрубок;
- » Кабель длиной 9 м может использоваться даже на большой глубине;

Мощность	370 Вт / 0.5 Л.С
Глубина погружения	18 м
Производительность	1.5м³ л/ч
Подключение шланга	1"
Длина кабеля	9 м
Вес	6.5 Кг
Количество	1

RDX8332

Погружной Насос Для Чистой Воды

750 ВАТТ



- » Поплавковый выключатель;
- » Ручка для удобства переноски;
- » Универсальный патрубок;
- » Кабель длиной 9 м может использоваться даже на большой глубине;

Мощность	750 Вт / 1.0 Л.С
Глубина погружения	32 м
Производительность	1.5м³ л/ч
Подключение шланга	1"
Длина кабеля	9 м
Вес	10.5 Кг
Количество	1

Глубинный Насос

- » Корпус изготовлен из хромированной стали. Устойчив к коррозии и физическим повреждениям.
- » Без вреда для механизма перегоняет твёрдые частицы до 1,5 мм. Лёгкая песочность воды не испортит насос.
- » Термозащита предотвращает перегрузку. Насос автоматически выключится при возникновении внештатной ситуации.
- » Проушины для крепления троса обеспечивают безопасное погружение агрегата в скважину.



IP54



	RDX8803	RDX8823	RDX8843
Мощность	550 Вт / 0.75 Л.С	750 Вт / 1.0 Л.С	1100 Вт / 1.5 Л.С
Глубина подъема	89 м	115 м	162 м
Производительность	2.7м³ л/ч	2.7м³ л/ч	2.7м³ л/ч
Подключение шланга	1"	1"	1"
Длина кабеля	1.5 м	1.7 м	2 м
Размеры	75x1062 мм	75x1238 мм	75x1594 мм
Вес	10.4 Кг	11.8 Кг	15.7 Кг
Количество	1	1	1



RDX873

Поверхностный насос

370 ватт



- » Корпус двигателя изготовлен из прочного чугуна. Насос имеет плоское основание с отверстиями для устойчивого положения при работе.
- » Класс защиты двигателя - IPX4, Обеспечивает герметичность соединений и защиту от брызг воды со всех сторон

Мощность	370 Вт 0.5 Л.С
Макс.подъем	35 М
Глубина подъема	9 М
Подключение шланга	25 мм 1"
Производительность	35 Л/мин
Вес.	5,08 Кг
Количество	6



100% медь

RDX874

Поверхностный насос

750 ватт



- » Корпус двигателя изготовлен из прочного чугуна. Насос имеет плоское основание с отверстиями для устойчивого положения при работе.
- » Класс защиты двигателя - IPX4, Обеспечивает герметичность соединений и защиту от брызг воды со всех сторон

Мощность	750 Вт 1.0 Л.С
Макс.подъем	62 м
Глубина подъема	8 м
Подключение шланга	25мм 1"
Производительность	50 Л/мин
Вес.	8,5 Кг
Количество	1



100% медь

RDX875

Поверхностный насос

1100 ватт



100% медь



- » Корпус двигателя изготовлен из прочного чугуна. Насос имеет плоское основание с отверстиями для устойчивого положения при работе.
- » Класс защиты двигателя - IPX4, Обеспечивает герметичность соединений и защиту от брызг воды со всех сторон

Мощность	1100Вт 1.5 Л.С
Макс.подъем	50 м
Глубина подъема	9 м
Подключение шланга	25мм 1"
Производительность	60 Л/мин
Вес.	16,8 Кг
Количество	1

RODEX

Максимальная мощность

Максимальная эффективность





RDX863

Вакуумный Насос

370 ВАТТ



Мощность	370 Вт 0,5 Л.С
Макс.подъем	35 м
Глубина подъема	9 м
Давление	1.5 - 3 бар
Подключение шланга	25мм 1"
Емкость	35 лт/мин
Вес.	8,2 Кг
Количество	1

RDX8634

Вакуумный Насос

400 ВАТТ



Мощность	400 Вт 0,5 Л.С
Макс.подъем	35 м
Глубина подъема	8 м
Давление	1.8 - 2.8 бар
Подключение шланга	25мм 1"
Емкость	2 м³/ч
Вес.	8,4 Кг
Количество	1

RDX8636

Вакуумный Насос

600 ВАТТ



Мощность	600 Вт 0,8 Л.С
Макс.подъем	45 м
Глубина подъема	8 м
Давление	2,1 - 3,5 бар
Подключение шланга	1" x 1"
Емкость	2.8 м³/С
Вес.	11,4 Кг
Количество	1

RDX8638

Вакуумный Насос

800 ВАТТ



Мощность	800 Вт 1,0 Л.С
Макс.подъем	55 м
Глубина подъема	8 м
Давление	2,5 - 4 бар
Подключение шланга	1" x 1"
Емкость	3 м³/ч
Вес.	12,6 Кг
Количество	1



RDX847

Насосная Станция

» Вакуумный насосная станция - предназначены для подачи чистой воды из колодцев, скважин, емкостей ,открытых водоемов, и магистральных водопроводов в автоматическом режиме. Корпусные детали из чугуна с порошковой окраской, соединения из нержавеющей стали, латунное рабочее колесо, защита двигателя от перегрева и надёжное реле давления - всё это обеспечивает долговечную работу насоса-автомата.

750 ВАТТ

Мощность	750 Вт / 1.0 Л.С
Макс.подъем	45 м
Глубина подъема	8 м
Давление	1.8- 3 бар
Подключение шланга	25мм 1"
Емкость	55 Л/мин
Вес.	19 Кг
Количество	1



RDX849

Насосная Станция

» Вакуумный насосная станция - предназначены для подачи чистой воды из колодцев, скважин, емкостей ,открытых водоемов, и магистральных водопроводов в автоматическом режиме. Корпусные детали из чугуна с порошковой окраской, соединения из нержавеющей стали, латунное рабочее колесо, защита двигателя от перегрева и надёжное реле давления - всё это обеспечивает долговечную работу насоса-автомата.

1100 ВАТТ

Мощность	1100 Вт / 1,5 Л.С
Макс.подъем	50 м
Глубина подъема	8 м
Давление	1.8- 3 бар
Подключение шланга	25мм 1"
Емкость	60 Л/мин
Вес.	19 Кг
Количество	1



RDX8501

Насосная Станция

» Насосная станция RODEX RDX8501 Inox – это мощная и надежная гидравлическая насосная станция; идеально приспособленная для организации бесперебойного водоснабжения в автоматическом режиме в частном доме или дачном коттедже. Надежный двигатель на 1200 Вт обеспечивает высокий показатель производительности – до 3720 литров в час. Давление в системе – от 1,0 до 3 бар. Насосная станция поднимает воду с глубины до 8 метров на высоту до 46 метров. Насосная станция оснащена встроенным блоком автоматики, который обеспечивает ее автоматическое включение и выключение по мере расхода воды в системе. Напорный бак достаточно вместительный, объемом 24 л

1200 ВАТТ

Мощность	1200 Вт / 1,6 Л.С
Макс.подъем	46 м
Глубина подъема	8 м
Давление	1.8- 3 бар
Подключение шланга	25мм 1"x1"
Емкость	62 Л/мин
Вес.	13,7 Кг
Количество	1





RDX858

Регулятор Давления Воды



Барометр



1 м кабель

Напряжение	220V
Рабочее давление	1.5 - 10 бар
Подключение шланга	25мм 1"
Класс защиты	IP44
Вес.	1.25 Кг
Количество	12

RDX852

Регулятор Давления Воды



Барометр



0.5 м кабель

Напряжение	220V
Рабочее давление	1.5 - 10 бар
Подключение шланга	25мм 1"
Класс защиты	IP54
Вес.	1,04 Кг
Количество	12

RDX855

Регулятор Давления Воды



0.5 м кабель

Напряжение	220V
Рабочее давление	1.5 - 10 бар
Подключение шланга	25мм 1"
Класс защиты	IP54
Вес.	1,45 Кг
Количество	12

RDX895

Циркуляционный Насос

120/93/67 ватт

Три скорости работы

- » Насос работает практически бесшумно
- » Небольшие габариты
- » Малое потребление электроэнергии
- » Класс изоляции: Н
- » Крышка насоса изготовлена из чугуна, корпуса двигателя - из алюминия, рабочее колесо - из полимерных материалов

Мощность	120/93/67 Вт
Макс.подъем	7/6/5,5 М
Подключение шланга	50 мм - 2"
Монтажная длина	180 мм
Производительность	68/55/45 л/мин
Вес.	3,75 Кг
Количество	4



Вход - Выходной диаметр t

← Монтажная длина 180 мм →



БЫСТРО & МОЩНО & ПРОФЕССИОНАЛЬНО

RODEX

Максимальная мощность

Максимальная эффективность



RDX2504

Цепная бензопила

58 СС ⚡ 3.8 Л.С

Тройной выход



Профессиональная направляющая шина 50 см, закаленная индукционной системой




38 зубов
Высококачественная пильная цепь



Мощность	58 СС / 3,8 Л.С
Длина направляющей шины	500 мм
Количество зубов	38 зубов
Емкость топливного бака	550 мл
Емкость масляного бака	260 мл
Вес	7,67 Кг
Количество	4



Высокая Мощность Двигателя 3.8 Л.С



Мягкий старт




Рычаг Тормоза



Высококачественный Цеп (38 Зубов)



50 см Профессиональное Плотное



Эргономичная Рукоятка



RDX906

Цепная электропила

2400 ВАТТ



Мощность	2400 Вт
Скорость движения цепи	13.1 м/с
Длина направляющей шины	400 мм
Количество зубов	38 Зубов
Вес	6,0 Кг
Количество	2
Система смазки цепи	Есть

- *Зубчатый упор позволяет зафиксировать пилу при распиле и предотвращает соскальзывание инструмента.
- *Быстрое натяжение цепи без использования дополнительного инструмента.
- *Щиток дополнительной рукоятки - безопасное использование;
- *Автоматическая система смазки цепи - продолжительный срок службы;
- *Большой рычаг переключателя с функцией Soft Start (плавный старт) и защитой от перегрузки

RDX9055

Цепная электропила

2000 ВАТТ



Мощность	2000 Вт
Скорость движения цепи	15 м/с
Длина направляющей шины	400 мм
Количество зубов	28.5 Зуб
Вес	5.60 Кг
Количество	2
Система смазки цепи	Есть

- *Зубчатый упор позволяет зафиксировать пилу при распиле и предотвращает соскальзывание инструмента.
- *Быстрое натяжение цепи без использования дополнительного инструмента.
- *Щиток дополнительной рукоятки - безопасное использование;
- *Автоматическая система смазки цепи - продолжительный срок службы;
- *Большой рычаг переключателя с функцией Soft Start (плавный старт) и защитой от перегрузки



RDX9617

Аккумуляторный Садовый Опрыскиватель

Преимущества

- *Регулируемая / телескопическая труба из нержавеющей стали.
- *Длина распыления более 5 м с трубкой 220 см и шлангом.
- *С 4 разными пластиковыми насадками.
- *Насадка для цветов с 5 отверстиями
- *Тихий и мощный аккумуляторный мотор
- *Регулируемые ремни для удобной переноски
- Регулируемая скорость распыления с помощью регулятора.

Аккумуляторный опрыскиватель используется для распыления воды и удобрений, дезинфекции, дезинсекции, мытья окон, машин и стен, защиты растений от вредителей.

Мощность	12 VDC - 8 Ач
Объем бака для расп.вещ	16Л
Расстояние дезинфекции (По горю)	5 м
Тип батареи	12В - 8Ач
Давление	0,15 - 0,55 МПа
Время зарядки	8 ч
Непрерывная работа	6 ч
Вес	5,5 кг
Количество	1

12 ВОЛЬТ ⚡ 8 Ач

Длина распыления более 5 метров. С трубкой 220 см и шлангом

Регулируемая /Телескопический распылитель из нержавеющей стали



4 РАЗНЫЕ НАСАДКИ



RDX9618

Аккумуляторный Садовый Опрыскиватель

Product Features

- *Регулируемая / телескопическая труба из нержавеющей стали.
- *Длина распыления более 5 м с трубкой 220 см и шлангом.
- *С 4 разными пластиковыми насадками.
- *Насадка для цветов с 5 отверстиями
- *Тихий и мощный аккумуляторный мотор
- *Регулируемые ремни для удобной переноски
- Регулируемая скорость распыления с помощью регулятора.

Аккумуляторный опрыскиватель используется для распыления воды и удобрений, дезинфекции, дезинсекции, мытья окон, машин и стен, защиты растений от вредителей.

Мощность	12 VDC - 8 Ач
Объем бака для расп.вещ	16Л
Расстояние дезинфекции (По горю)	5 м
Тип батареи	12В - 8Ач
Давление	0,15 - 0,55 МПа
Время зарядки	8 ч
Непрерывная работа	6 ч
Вес	5,4 кг
Количество	1

12 ВОЛЬТ ⚡ 8 Ач

Длина распыления более 5 метров. С трубкой 220 см и шлангом

Регулируемая /Телескопический распылитель из нержавеющей стали



4 РАЗНЫЕ НАСАДК





RDX9619

Аккумуляторный Садовый Опрыскиватель 2 в 1

Преимущества

- *Регулируемая / телескопическая труба из нержавеющей стали.
- *Длина распыления более 5 м с трубкой 220 см и шлангом.
- *С 4 разными пластиковыми насадками.
- *Насадка для цветов с 5 отверстиями
- *Тихий и мощный аккумуляторный мотор
- *Регулируемые ремни для удобной переноски
- Регулируемая скорость распыления с помощью регулятора.
- *2 в 1 Ручной и Автоматический режим

Садовый опрыскиватель от торговой марки «RODEX» обладает уникальностью и многофункциональностью, ведь он совмещает в себе опрыскиватель работающий от аккумуляторной батареи и опрыскиватель, который в случае полного разряда аккумулятора, возможно использовать ВРУЧНУЮ.

Мощность	12 VDC - 8 Ач
Объем бака для расп.вещ	16Л
Расстояние дезинфекции (По горю)	5 м
Тип батареи	12В - 8Ач
Давление	0,15 - 0,55 МПа
Время зарядки	8 ч
Непрерывная работа	6 ч
Вес	6,2 кг
Количество	1

12 ВОЛЬТ ⚡ 8 Ач

[2 в 1]

Ручной и Автоматический режим

Длина распыления более 5 метров. С трубкой 220 см и шлангом

Регулируемая / Телескопический распылитель из нержавеющей стали



4 РАЗНЫЕ НАСАДКИ




RDX9610

Бензиновый Опрыскиватель

26 СС ⚡ 0,84 л.с

Мощность	26 куб. см/ 0.84 Л.С
Площадь дезинфекции	25 лт
Площадь дезинфекции	Регулируемый до 12 м
Скорость распыления	6 Л/мин
Объем топливного бака	0.61 лт
Вес	12,3 Кг
Количество	1

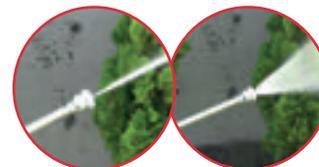

Ранцевый опрыскиватель RODEX RDX9610 отличный инструмент в руках опытного садовода, если распылители предназначены для действия по большим площадям, то для точного введения химикатов нужен именно опрыскиватель. Точное дозирование химикатов, легкий вес, удобство и легкость оперирования – этим требованиям вполне отвечает RDX9610



ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ



RODEX















RDX9648

Бензиновая Газонокосилка

5,5 л.с. 173cc



Кол-во режимов регулировки высоты - 5



Легко движется с помощью системы передачи.

Мощность	173 куб. см/ 5,5 Л.С
Ширина скашивания	510 мм
Высота скашивания	30 - 80 мм (5 этапов)
Тип привода	Самоходная/Ручная
Объем травосборника	70 л
Емкость топливного бака	600 МЛ
Емкость масляного бака	400 МЛ
Вес	36,6 Кг
Количество	1














RDX9645

Бензиновая Газонокосилка

5,5 л.с. 171cc



Кол-во режимов регулировки высоты - 5








V&S Двигатель

6,5 л.с. 161cc



Кол-во режимов регулировки высоты - 5



Легко движется с помощью системы передачи.

Четырехтактный

Мощность	V&S Двигатель 750EX 161 куб. см / 6,5 Л.С
Ширина скашивания	510 мм
Высота скашивания	30 - 80 мм
Тип привода	Самоходная/ Ручная
Объем травосборника	70 л
Емкость топливного бака	1000 МЛ
Емкость масляного бака	600 МЛ
Вес	38 Кг
Количество	1








RDX9640

Бензиновая Газонокосилка

4,0 л.с. 132cc



Кол-во режимов регулировки высоты - 5





RDX938

Электрическая
Газонокосилка

Асинхронный двигатель

1600 ВАТТ

28-68 мм
Кол-во режимов
регулировки
высоты - 5



Мощность	1600 Вт
Ширина скашивания	380 мм
Высота скашивания	28 - 68 мм
Объем травосборника	50 л
Вес	19,5 Кг
Количество	1

RDX934

Электрическая
Газонокосилка

Асинхронный двигатель

1000 ВАТТ

30-64 мм
Кол-во режимов
регулировки
высоты - 3



Мощность	1000 Вт
Ширина скашивания	340 мм
Высота скашивания	30-64 мм
Объем травосборника	30 л
Вес	19,5 Кг
Количество	1

RDX932

Электрическая Газонокосилка

1000 ВАТТ

25-55 мм
Кол-во режимов
регулировки
высоты - 3



Мощность	1000 Вт
Ширина скашивания	320 мм
Высота скашивания	25-55 мм
Объем травосборника	35 л
Вес	16,4 Кг
Количество	1





RDX2627

Аккумуляторный Секатор

Индикация уровня заряда встроенной батареи отображается на ручке секатора, что обеспечивает удобное отслеживание и позволяет своевременно заряжать инструмент.

Небольшой вес и эргономичная форма делают работу одной рукой комфортной.

4.0 Вольт

Для долгого срока службы секатор оснащен прочными лезвиями с антикоррозийной обработкой.

Мощный инструмент способен срезать ветки диаметром до 12мм.

Перезаряжаемая LI-ION батарея



Мощность	4V 2.0Ah Li-ion
Мах толщина реза	Ø 12 мм
Скорость	60 срезов/мин
Вес	0,8 Kg
Количество	15

Модель имеет эргономичный дизайн, укомплектована необходимым инструментом и комплектующими. Данный секатор специально разработан для работы в саду при уходе за плодовыми деревьями, виноградниками, растущими кустарниками и живой изгородью.

RDX9255

Электрический Кусторез

600 ВАТТ

Мощность	600 Вт
Длина лезвия	20" (500 мм)
Мах толщина реза	16 мм
Обороты	1650 об/мин
Вес	5 Кг
Количество	2

Обязательная настройка переключателя обеспечивает максимальную безопасность.

Вес всего 5 Кг Имеет небольшой вес и две рукоятки для удобства использования.

600 ВАТТ Мощность двигателя.

Электрический кусторез оснащен двусторонним ножом, лезвия которого подвергаются алмазной заточке. Способен обрезать ветки толщиной до 20 мм.

Специальный дизайн ручки позволяет ей менять положение на 90° влево и вправо.





RDX9021

Аккумуляторный триммер

Цена: 45,00

21 Вольт

А новая дополнительная регулируемая ручка обеспечивает дополнительный комфорт при работе с триммером, так как Вы можете настроить ее именно под себя.

Телескопическая складная штанга обеспечивает компактное хранение инструмента и позволяет подстроить триммер под рост пользователя.

Триммер малошумен и не выделяет вредные выхлопы, что позволяет использовать его даже в общественных местах.

Металлический корпус

Срезает полосу травы в 150 мм за проход.

Питается от аккумулятора, поэтому не выделяет вредные выхлопы, что позволяет использовать триммер даже в общественных местах.

**Литий-ионная
Технология**

Перезаряжаемая
21 V / 1.5A Li-ion
батарея



Аксессуары



Мощность	21 V / 1.5A Li-ion
Ширина захвата	150 мм
Макс. диаметр лески	1.6 мм
Скорость	10000 об/мин
Вес	2,5 Кг
Количество	6



RDX915

Электрический триммер

450 ВАТТ

Мощность	450 Вт
Ширина захвата	300 мм
Макс. диаметр лески	1.4 мм
Скорость	9600 об/мин
Вес	2,77 Кг
Количество	4

А новая дополнительная регулируемая ручка обеспечивает дополнительный комфорт при работе с триммером, так как Вы можете настроить ее именно под себя.

Телескопическая складная штанга обеспечивает компактное хранение инструмента и позволяет подстроить триммер под рост пользователя.

Эргономичный дизайн

Металлический корпус

Мощность двигателя – 450 Вт

Поворотная голова позволяет обкашивать края клумб, газонов и дорожек

Срезает полосу травы в 300 мм за проход.



RDX912

Электрический триммер

300 ВАТТ

Мощность	300 Вт
Ширина захвата	220 мм
Макс. диаметр лески	1.0 мм
Скорость	12000 об/мин
Вес	1.55 Кг
Количество	15

Легкий и маневренный триммер RQDEX RDX912 подходит для выкашивания газонов, дорожек, пространства под забором и других труднодоступных мест на дачном участке. Благодаря прямой штанге, удобно обрабатывать не только ровные участки, но и ямки, холмики

Эргономичный дизайн

T-образная рукоятка регулируется в 3-х положениях под разным углом. Выберите удобное, в зависимости от области работы

Срезает полосу травы в 220 мм за проход.





RDX9635R

Бензиновый Триммер

52 СС 2,0 Л.С



Двухтактный двигатель. Двигатель с высоким крутящим моментом и с мощностью 2,0 Л.С. работает с максимальной производительностью при обрезке травы, веток, газона и т. д.

Легкий старт с новой технологией и простое эксплуатации.

Долговечная система воздушного фильтра. Это значительно увеличивает срок службы двигателя.

**Ранцевый
Плечевой
Ремень**

Все в ваших руках.

Ручки покрыты мягкой резиной для снижения утомляемости ладони. Все элементы управления находятся прямо под пальцами. Автоматическое отключение при отпускании триггера. Практично, потому что его системы блокировки курка на длительных работах. Двигатель может быть легко остановит с помощью кнопки включения-выключения на ручке, когда требуется.

Мотокоса проста в управлении и комфортно. Удобная велосипедная рукоятка обеспечивает уверенное управление, а продвинутая антивибрационная система снижает вредное воздействие вибрации на суставы пользователя. Низкий уровень шума – еще одно преимущество этой модели.



Ремень Рюкзак. Плечевые трехточечные ремни фиксируют ее в безопасном положении и обеспечивают дополнительный комфорт, так как уменьшают нагрузку на спину и плечи оператора.



Твердый Удлинитель. Усиленный удлинитель обеспечивает максимальную защиту от ударов.



Диск 40 зубьев

Кожух закрывает от летящей травы и попавших под нож камешков. Изготовлен из противоударного пластика, фиксируется на металлическом креплении.

Цвета. Красный, Зеленый, Желтый



Мощность	52 СС / 2.0 Л.С
Ширина захвата	255 мм
Тип вала	Плоскость / 28 мм
Форма ручки триммера	U -велосипедная
Объем топливного бака	1.2 л
Вес	7,86 Кг
Количество	1



RDX135ER


Дизельный Мотоблок

10,0 л.с.



40 усиленных почвофрез, предназначенных для тяжелых грунтов (фрезы собраны в 5 групп (4+1) с возможностью съема одной секции для уменьшения ширины обработки).

Мощность двигателя	10 Л.С
Вид запуска двигателя	Ручное/ Электрические
Ширина обработки,	135 см
Глубина обработки	15-30 см
Диаметр фрез	35 мм
Количество передач	2 вперед /1 назад
Объем топливного бака	5,5 л
Механизм сцепления	Дисковое в масляной ванне
Пневматические колеса	500-12
Тип двигателя	4-х тактный дизельный
Тип топлива	Дизель
Подключение активной навески	ВОМ
Вес	153 Кг

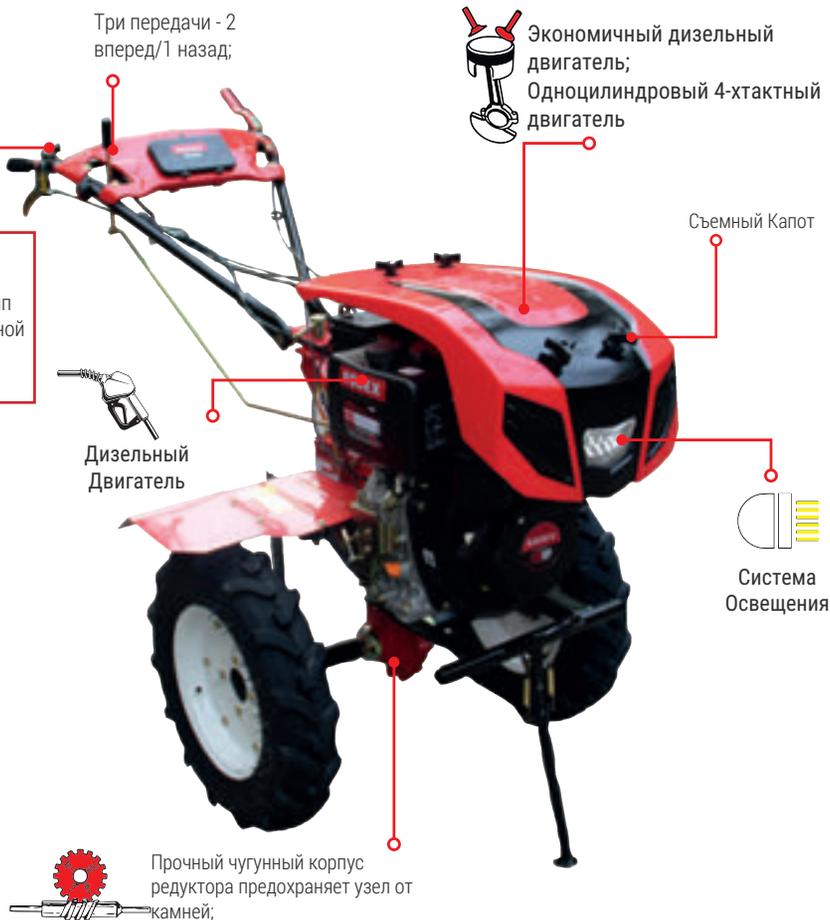

RDX105E


Дизельный Мотоблок

7,0 л.с.



40 усиленных почвофрез, предназначенных для тяжелых грунтов (фрезы собраны в 5 групп (4+1) с возможностью съема одной секции для уменьшения ширины обработки).

Мощность двигателя	7 Л.С
Вид запуска двигателя	Ручное/ Электрические
Ширина обработки,	80-110 см
Глубина обработки	30 см
Диаметр фрез	35 мм
Количество передач	2 вперед/1 назад
Объем топливного бака	3,5 л
Механизм сцепления	Дисковое в масляной ванне
Пневматические колеса	500-12
Тип двигателя	4-х тактный дизельный
Тип топлива	Дизель
Подключение активной навески	ВОМ
Вес	189,5 Кг

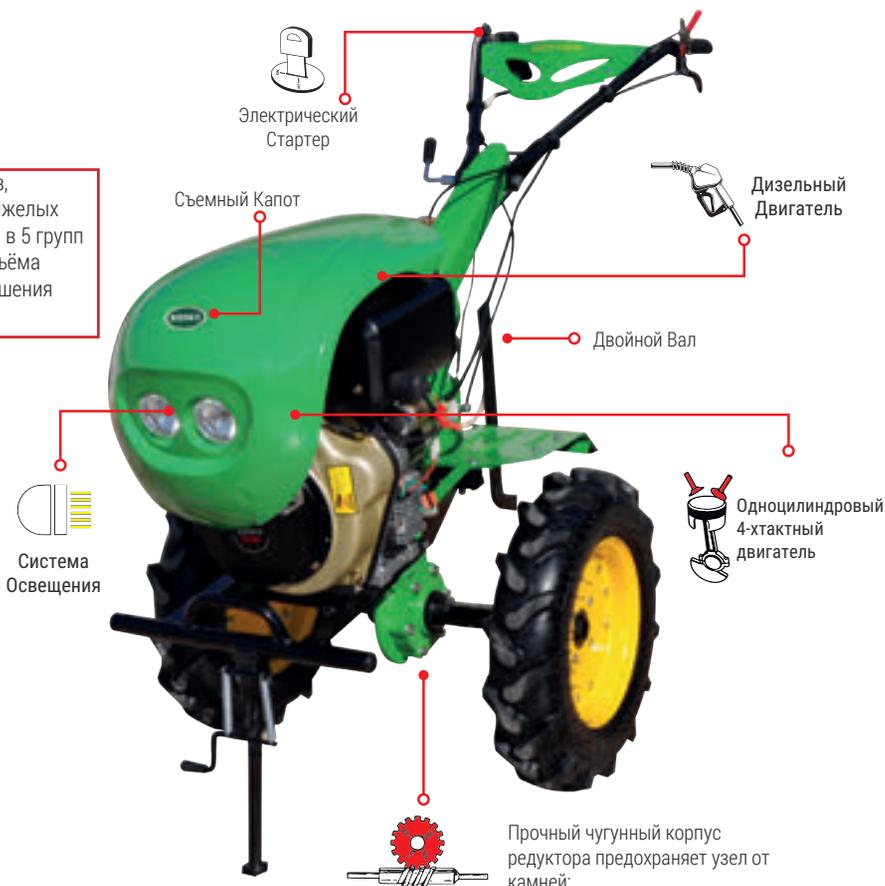



RDX075

Бензиновый мотокультиватор

5,5 л.с.

24 усиленных почвофрез, предназначенных для тяжелых грунтов (фрезы собраны в 4 групп с возможностью съема одной секции для уменьшения ширины обработки).

Мощность двигателя	5,5 Л.С
Вид запуска двигателя	Ручное
Ширина обработки,	60-90 см
Глубина обработки	30 см
Диаметр фрез	35 мм
Количество передач	2 вперед /1 назад
Объем топливного бака	3,5 л
Механизм сцепления	Ременное
Пневматические колеса	400-8
Транспортировочные колеса	Да
Тип двигателя	4-х тактный бензиновый
Тип топлива	Бензин
Подключение активной навески	Шкив
Вес	79,5 Кг




RDX100R

Бензиновый мотокультиватор

7.0 л.с.

24 усиленных почвофрез, предназначенных для тяжелых грунтов (фрезы собраны в 4 групп с возможностью съема одной секции для уменьшения ширины обработки).

Мощность двигателя	7.0 Л.С
Вид запуска двигателя	Ручное
Ширина обработки,	95 см
Глубина обработки	15-30 см
Диаметр фрез	35 мм
Количество передач	2 вперед /1 назад
Объем топливного бака	3,6 л
Механизм сцепления	Ременное
Пневматические колеса	400-8
Транспортировочные колеса	Да
Тип двигателя	4-х тактный бензиновый
Тип топлива	Бензин
Подключение активной навески	Шкив
Вес	72 Кг

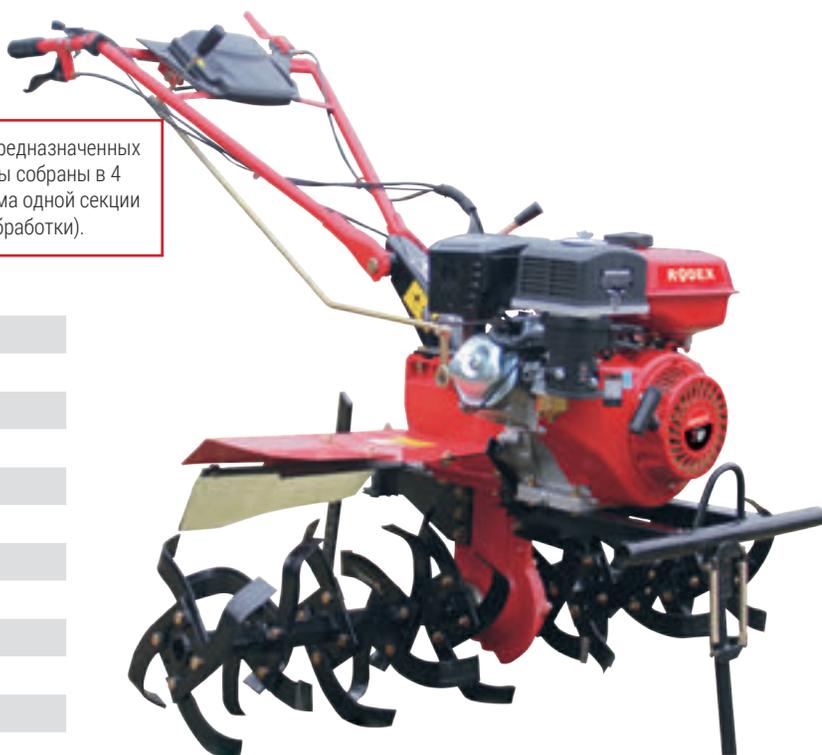



RDX923


Машинка для стрижки овец

500 ватт

Более тонкая шерсть может быть получена благодаря тонкой стрижке. Лезвие 80 мм обеспечивает более быструю резку



Эргономичный дизайн и легкий вес позволяют работать без усталости.



ВКЛ
ВЫКЛ

Благодаря Охлаждающего Специального решетчатого фильтра, оно предотвращает попадание нежелательных материалов внутрь аппарата и гарантирует минимум нагрева.



Регулировка скорости

Позволяет легко остригать с помощью усиленных лезвий. Лезвия и защитная часть специально изготовлены и при работе с машинкой для стрижки овец не повреждает кожи овца



Структура с непрерывным циклом обеспечивает длительную работу.



Также продается



RDY902
Нож верхний + гребенка



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС



Чемодан

Профессиональная электрическая машинка для стрижки овец RODEX обеспечивает идеальную и быструю стрижку с мощностью 500 Вт. Обеспечивает удобную рабочую сферу благодаря длинному кабелю.

Мощность	500 Вт
Размер лезвия	80 мм
Обороты	0-2400 об/мин
Вес	3,4 Кг
Количество	5



ТОВАРЫ ПО
АКЦИИ

ТОВАРЫ ПО АКЦИИ





RPX2340

Аккумуляторная Ударная Дрель

20V
Максимальная мощность



Бесщеточный двигатель

Ударная дрель-шурупверт RPODEX RPX2340 - это незаменимый инструмент для работы в местах без доступа к розетке. Регулирование крутящего момента осуществляется в 20+1+1 положениях, которые выбираются в зависимости от плотности обрабатываемого материала, что предотвращает повреждение его поверхности. Наличие подсветки также гарантирует удобство во время работы в плохо освещенных местах. Кейс в комплекте обеспечивает комфорт хранения и транспортировки инструмента.



Бесщеточный	Двигатель	Аксессуары 13 шт
Скорость	0-500 / 0-1800 об/мин	
Число ударов	0-28800 уд/мин	
Крутящий Момент	20+1+1+1	
Макс.крутящий момент	50 NM	
Зажимной патрон	13 MM металлический быстрозажимной патрон	
Количество	5	
Вес	2,8 Kg	

RPX2330

Аккумуляторная Дрель

20V
Максимальная мощность

20V
Максимальная мощность



Бесщеточный двигатель



Бесщеточный	Двигатель	Аксессуары 13 шт
Скорость	0-500/0-1800 об/мин	
Крутящий Момент	19+1	
Макс.крутящий момент	50 NM	
Зажимной патрон	13 MM металлический быстрозажимной патрон	
Количество	5	
Вес	2,8 Kg	

RPX2350

Аккумуляторная Дрель

20V
Максимальная мощность



Бесщеточный двигатель



Бесщеточный	Двигатель	Аксессуары 13 шт
Скорость	0-550 / 0-2000 об/мин	
Крутящий Момент	19+1	
Макс.крутящий момент	80 NM	
Зажимной патрон	13 MM металлический быстрозажимной патрон	
Количество	5	
Вес	2,8 Kg	

RPX2360

Аккумуляторная Ударная Дрель

20V
Максимальная мощность



Бесщеточный двигатель



Бесщеточный	Двигатель	Аксессуары 13 шт
Скорость	0-550 / 0-2000 об/мин	
Число ударов	0-8800 / 0-32000 уд/мин	
Крутящий Момент	20+1+1+1	
Макс.крутящий момент	80 NM	
Зажимной патрон	13 MM металлический быстрозажимной патрон	
Количество	5	
Вес	2,8 Kg	



RPX2320

Аккумуляторная Ударная Дрель



20V
Максимальная мощность



Скорость	0-500 / 0-1800 об/мин	<p>Аксессуары 13 шт</p>
Число ударов	0-19200 уд/мин	
Крутящий Момент	19+1+1+1	
Макс.крутящий момент	50 NM	
Зажимной патрон	13 MM металлический быстрозажимной патрон	
Количество	5	
Вес	2,8 Kг	

RPX2310

Аккумуляторная Дрель



20V
Максимальная мощность



Скорость	0-500 / 0-1800 об/мин	<p>Аксессуары 13 шт</p>
Крутящий Момент	19+1	
Макс.крутящий момент	50 NM	
Зажимной патрон	13 MM металлический быстрозажимной патрон	
Количество	5	
Вес	2,8 Kг	

RPX2380

Аккумуляторный Гайковерт



20V
Максимальная мощность



Скорость	0-2400 об/мин	<p>17-19-20-21MM Аксессуары 4 шт</p>
Число ударов	0-3600 уд/мин	
Крутящий момент	180 NM	
Размер патрона	1/2 дюйма	
Количество	5	
Вес	2,8 Kг	

RPX2385


Аккумуляторный Гайковерт

Цена: 170,00



20V
Максимальная мощность
Бесщеточный двигатель

1 2 3 4 5
5 СТУПЕНЧАТАЯ РЕГУЛИРОВКА
КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
280/385/490/595/700 N.M



Скорость	0-1800 об/мин
Число ударов	0-22400 уд/мин
Крутящий момент	0-700 NM
Размер патрона	1/2 дюйма
Количество	2
Вес	4,3 Kг

Ударный гайковерт RODEX RPX2385 предназначен для закручивания болтов и гаек, установки анкеров, сборки деревянных конструкций, сантехнических и общестроительных работ. Бесщеточный двигатель улучшает производительность: выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры. 5 рабочих режимов для максимального контроля при решении любой задачи.



RPX2708

МУЛЬТИ ИНСТРУМЕНТЫ



НАСАДКА УДАРНАЯ ДРЕЛЬ НАСАДКА УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ НАСАДКА САБЕЛЬНАЯ ПИЛА
 НАСАДКА ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА НАСАДКА РЕНОВАТОР НАСАДКА ФРЕЗЕР НАСАДКА ВИБРОШЛИФОВАЛЬНАЯ



НАСАДКА УДАРНАЯ ДРЕЛЬ	Число Скоростей: 2 Скорость: 0-350/0-1200 об/мин Количество Удара: 0-5250/0-18000 уд/мин Крутящий момент: 28НМ
НАСАДКА УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ	Количество Ударов: 0-3600 уд/мин Крутящий момент: 150НМ Размер Патрона: 1/4*
НАСАДКА САБЕЛЬНАЯ ПИЛА	Длина Насадок: 13мм Скорость: 2300 об/мин
НАСАДКА ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА	Скорость: 3400 об/мин Диаметр Диска: 85мм
НАСАДКА РЕНОВАТОР	Число Скоростей: 2.8° Скорость: 16000 об/мин
НАСАДКА ФРЕЗЕР	Цанговый Патрон: 6.35мм Скорость: 6000 об/мин
НАСАДКА ВИБРОШЛИФОВАЛЬНАЯ	Скорость: 0-9000 об/мин Размер Насадок: 150*150*95мм

Для тех, кому нужен лёгкий и удобный инструмент, но при этом имеющий хорошие характеристики для выполнения более широкого спектра работ подойдёт RDX2708. Многофункциональный инструмент RDEX RDX2708 - это инструмент с разносторонним функционалом. Имея под рукой специальные насадки, мастер сможет пилить, резать, шлифовать, заниматься фрезеровкой. Одна рукоятка и множество функций. С помощью патрона, идущего в комплекте, удобно сверлить древесину и металл. Помимо этого, инструмент оборудован патроном быстросъемного вида, гарантирующим бесперебойную замену оснастки. **Настоящий мультитул в мире инструмента!**

RPX2370

Аккумуляторный Перфоратор



20V
Максимальная мощность



Аккумуляторный горизонтальный перфоратор RDEX RDX2370 оснащен индикатором уровня заряда. Патрон SDS-PLUS гарантирует легко и быстро заменять рабочий инструмент. Перфоратор имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом.

Преимущества.
Аккумуляторная технология RDEX RED-X POWER избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания. Патрон SDS-plus для простой смены оснастки. Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы. Для сверления отверстий нужной глубины в комплекте предусмотрен ограничитель.

Скорость	0-300 / 0-1000 об/мин
Число ударов	5000 уд/мин
Мощность удара	1.2 Дж
Диаметр сверления	Камне: 20мм Древесине: 20мм Металлу: 10мм
Количество	2
Вес	4,2 Кг





RPX2150

Аккумуляторная Угловая Шлифмашина

20V

Максимальная мощность



Кейс Для Инструментов в Комплекте

Отрезной диск по металлу в комплекте



Плавный Пуск



Защита От Отключения Питания



Блокировка Шпинделя



Три Позиции

Диаметр диска	115 мм
Скорость	8000 об/мин
Количество	4
Вес	3,3 Кг

RPX2270

Аккумуляторная Полировальная Машина

20V

Максимальная мощность



Диаметр диска 250 мм



Постоянный Контроль Скорости

Полировщик RODEX RPX2270 идеальна для работ по нанесению полироли и полировке поверхностей, например автомобильных кузовных деталей. Также прекрасно подойдет для, деревянной мебели и столешницы. Движение по эксцентриковой орбите гарантирует высокое качество обрабатываемой поверхности. Мощный двигатель обеспечивает оптимальную для продолжительной работы частоту колебаний 2500 движений в минуту.

Диаметр диска	250 мм
Скорость	2500 об/мин
Количество	2
Вес	2 Кг

RPX2530

Аккумуляторная Сабельная Пила

20V

Максимальная мощность



Амплитуда хода 22 мм

Древесине: 100мм

Металлу: 50мм

Бесключевая замена оснастки

Регулировка Скорости

Обороты	0-3000 об/мин
Амплитуда хода	22 мм
Обрезка металла	Древесине: 100мм Металлу: 50мм
Бесключевая замена оснастки	да
Количество	4
Вес	1,6 Кг

RPX2520

Аккумуляторный Лобзик

20V

Максимальная мощность



Глубина Пропила 60 мм



Регулировка Скорости



Угол Распила 45°



С Мягким ходом

Обороты	0-3000 об/мин
Глубина Пропила	60 мм
Амплитуда хода	18 мм
Количество	5
Вес	1,6 Кг




RPX2540

Аккумуляторная Циркулярная Пила

20V

Максимальная мощность

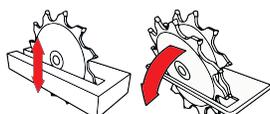

Глубина Резания
90°: 38 мм

Глубина Резания
45°: 26 мм


Обороты	0-3650 об/мин
Диаметр пилы	165 мм
Мах. глубина пропила	90°: 38 мм 45°: 26 мм
Количество	4
Вес	1,12 Кг

RPX2280

Аккумуляторный Рубанок

20V

Максимальная мощность



Аксессуары



Ширина фуганки 60 мм

Регулировка Скорости

Блокировка Переключателя

Регулировка Глубины

Регулировка Глубины


Обороты	10000 об/мин
Ширина обработки	60 мм
Глубина строгания	0-1.25мм
Мах глубина выборки четверти	12 мм
Возможность подключения к пылесосу	да
Количество	4
Вес	2,15 Кг

RPX2250

Аккумуляторная Орбитальная Шлифмашина

20V

Максимальная мощность



Система Быстрой Смены Наждачки

Размер Пластины 125мм

Пылесборник

Регулировка Скорости

Блокировка Переключателя

Обороты	10000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Возможность подключения к пылесосу	да
Количество	4
Вес	1,25 Кг

RPX2260

Аккумуляторная Виброшлифмашина

20V

Максимальная мощность



Система Быстрой Смены Наждачки

Размер Пластины 95x135x135 мм

Пылесборник

Обороты	11000 об/мин
Диаметр диска	95x135x135 мм
Возможность подключения к пылесосу	нет
Количество	4
Вес	1,95 Кг



RPX2410

Аккумуляторный Степлер

20V

Максимальная мощность

Длина гвоздей
15-20-
25-30-
32 мм

Размер скоб
15-25
мм



Аккумуляторный Степлер RPX2410 предназначен для крепления материалов при помощи гвоздей или скоб. Подходит для производства и сборки мебели. Независимость от розетки избавляет от проблем с организацией рабочего места и повышает безопасность оператора от поражения электрическим током. Инструмент вмещает до 80 шт скоб за один раз, длина скоб до 25 мм, есть возможность регулировки глубины захода скоб в материал, которая осуществляется при помощи гайки. В зависимости от глубины захода нужно повернуть гайку вправо и влево.

Обороты	30 шт. /минут
Емкость контейнера	80 шт.
Размер скоб	15-25мм
Длина гвоздей	15-20-25-30-32 мм
Количество	5
Вес	2,6 Кг



Кейс Для Инструментов в Комплекте

RPX2415

Аккумуляторный Степлер

20V

Максимальная мощность

Длина гвоздей
15-20-25-30-
32-38-40-45-
50 мм

Размер скоб
10-13-16-19-
22-25-28-32-
36-40 мм



Светодиодное Освещение



Аккумуляторный Степлер RPX2415 предназначен для крепления материалов при помощи гвоздей или скоб. Подходит для производства и сборки мебели. Независимость от розетки избавляет от проблем с организацией рабочего места и повышает безопасность оператора от поражения электрическим током. Инструмент вмещает до 100 шт скоб за один раз, длина скоб до 40 мм, есть возможность регулировки глубины захода скоб в материал, которая осуществляется при помощи гайки. В зависимости от глубины захода нужно повернуть гайку вправо и влево.

Обороты	60 шт. /минут
Емкость контейнера	100 шт.
Размер скоб	10-13-16-19-22-25-28-32-36-40 мм
Длина гвоздей	15-20-25-30-32-38-40-45-50 мм
Количество	4
Вес	2,73 Кг


RPX2615

Аккумуляторная термовоздуходувка


20V

Максимальная мощность

АКСЕССУАРЫ



Светодиодное Освещение



Мощность	600 Вт
Температура	350° / 550°C
Обороты	200 лт/мин
Количество	10
Вес	0,7 Кг

RPX2610

Аккумуляторная Воздуходувка 2 в 1

20V

Максимальная мощность

63 м/с



Мах скорость воздуха	63 м/с
Разрежение	≥ 4,5 кПа
Количество	2
Вес	2 Кг




RPX2620

Аккумуляторный Кусторез

20V

Максимальная мощность

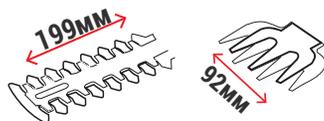

Обороты	1200 об/мин
Мах толщина реза	7.6 мм
Ширина среза	92 мм
Максимальная глубина резания	199 мм
Количество	4
Вес	1,97 Кг

RPX2630

Секатор Аккумуляторный

20V

Максимальная мощность



Бесщеточный двигатель



Профессиональный беспроводный секатор, выкованные из высокоуглеродистой стали. Этот материал очень прочный и может легко срезать 33 мм ветви машинка RDX RPX2630 для обрезки приводится в движение бесщеточным двигателем, а срок службы бесщеточного двигателя в 3-5 раз превышает срок службы традиционного щеточного двигателя.

Аккумуляторный секатор - его можно использовать во многих типах садов, парков, ферм, больших пастбищ, садов и теплиц, в качестве виноградных ножиц, секаторов, секаторов и т. д.


Бесщеточный	Двигатель
Обороты	20000 SPM
Мах толщина реза	33 мм
Длина лезвия	92 мм
Количество	10
Вес	1,85 Кг

RPX2550

Аккумуляторная Мини Пила

20V

Максимальная мощность



Обороты	3200 об/мин
Длина направляющей шины	156 мм
Максимальная глубина резания	110 мм
Количество	4
Вес	2,3 Кг

RPX8500

Аккумуляторная водяной насос

20V

Максимальная мощность



Мощность	180 Вт
Глубина погружения	6 м
Производительность	46 Л/Минута
Подключение шланга	1"х1.5"
Длина кабеля	22 м
Количество	1
Вес	3,1 Кг



Аккумуляторы

	RPX2020	RPX2030	RPX2040	RPX2060
				
Напряжение	20V	20V	20V	20V
Аккумулятор	2.0 Ah Li-on	3.0 Ah Li-on	4.0 Ah Li-on	6.0 Ah Li-on

» Полезная информация:

Литий-ионные аккумуляторы (Li-ion) служат автономным источником питания для разного рода инструментов и оборудования – от секатора до пил, от фонарей до шлифмашинки и даже пылесосов.

» Литиевые аккумуляторы:

Особенности большая энергетическая плотность. Li-Ion аккумуляторы в 2 – 3 раза легче, чем аналогичные по заряду Ni-Cd (Никель-Кадмиевый аккумулятор).

Низкий саморазряд. Литиево-ионные аккумуляторы хранятся без потери емкости, тогда как Ni-Cd теряют до 10% емкости за месяц. Даже после долгого бездействия Li-ion батарея готова к работе.

Без эффекта памяти и техобслуживания. Li-ion аккумулятор можно заряжать в любой удобный момент без риска снижения емкости. Аккумуляторы Ni-Cd или Ni-MH нужно разряжать полностью, чтобы они прослужили дольше.

Единственное, о чем надо помнить при покупке Li-ion аккумулятора, – не рекомендуется заряжать его при температуре ниже

0 °C. Это может существенно снизить срок службы.

» Аккумуляторные блоки RODEX обеспечивают невероятно высокую мощность и длительную работу при минимальном нагреве.

Индикация емкости для постоянного контроля уровня заряда

Имеет очень низкий ток саморазряда и может долгое время храниться без потери заряда.

Один аккумулятор для всех приборов. 100% совместимость со всеми машинами на 20 В и зарядными устройствами.

**Литий-ионная
Технология**



Зарядные Устройства

» Зарядное устройство RODEX - предназначено для зарядки Литий-ионных аккумуляторов слайдерного типа напряжением 20 В. Для аккумуляторов емкостью 2.0 Ач - 6.0 Ач время зарядки составляет 45 минут - 150 минут

	RPX2070	RPX2080	RPX2090
			
Напряжение	2,4А	4А	2 x 3,5А
2.0 Ah	45 мин.	30 мин.	35 мин.
3.0 Ah	65 мин.	45 мин.	55 мин.
4.0 Ah	100 мин.	60 мин.	70 мин.
6.0 Ah	150 мин.	90 мин.	105 мин.

Зарядное устройство RODEX RPX2090 Twin Charger 2x3.5A способно заряжать два аккумулятора одновременно и совместимо со всем АКБ семейства RODEX RED-X POWER. Ваш инструмент будет готов к работе еще быстрее благодаря параллельной зарядке двух литий-ионных батарей 20В. Адаптированные циклы зарядки, соответствующие состоянию АКБ, обеспечивают длительный срок службы аккумулятора. Зарядка осуществляется быстро, и имеется вентилятор, чтобы уменьшить возможность перегрева аккумуляторов


БЫСТРЫЙ
ЗАРЯД

БЫСТРЫЙ
ЗАРЯД



RDX151

Электродрель

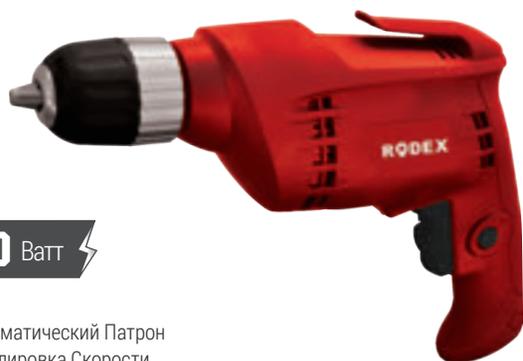

500 Ватт

- » Автоматический Патрон
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Крючок для Ремня

Мощность	500 Вт
Диаметр патрона	10 мм
Скорость	0-2600 об/мин
Вес	1,90 Кг
Количество	10

RDX154

Электрический Шурупверт



240 Ватт

- » Автоматический Патрон
- » Регулировка Крутящего Момента
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо

Мощность	240 Вт
Диаметр патрона	10 мм
Скорость	0-800 об/мин
Вес	2,33 Кг
Количество	6

RDX1651

Ударная Дрель



1050 Watt

- » Металлический Патрон
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины




Мощность	1050 Вт
Диаметр сверления	камне: 13-20мм древесине: 25-40мм металлу: 8-13мм
Скорость	0-1200 / 0-3200 об/мин
Вес	6,04 Кг
Количество	5

RDX155

Ударная Дрель



850 ватт



двойной подшипник



Мощность	850 Вт
Диаметр сверления	13 мм
Скорость	0-3000 об/мин
Вес	2 Кг
Количество	10




RDX210 Перфоратор

850 Ватт



- » Тип патрона (SDS PLUS)
- » Регулировка Скорости
- » Блокировка Переключателя
- » Вращение влево и вправо
- » Ограничитель глубины
- » Чемодан



Мощность	850 Вт
Диаметр сверления	камне: 26мм древесине: 30мм металлу: 13мм
Мощность удара	3 Дж
Число ударов	0-4900 уд/мин
Скорость	0-1100 об/мин
Вес	3.3 Кг
Количество	4

RTM276 Перфоратор

1700 Ватт



- SDS MAX
- Металлический корпус
- Анти вибрация
- Анти вибрация
- Анти вибрация
- Чемодан

Мощность	1700 Вт
Мощ.сверления	50 мм
Мощность удара	27J
Скорость удара	950-1900 уд/мин
Скорость	160-320 об/мин
Вес	12 Кг
Количество	1

RTM271 Перфоратор

1500 Ватт



Мощность	1500 Вт
Мощ.сверления	50 мм
Мощность удара	25J
Скорость удара	2300 уд/мин
Скорость	380 об/мин
Вес	11.5 Кг
Количество	1

RDX331 Аккумуляторная Отвертка

3.6 Вольт



- » Бита Держатель
- » Светодиодное Освещение
- » 3.6В - 1.5 А аккумулятор
- » Литий-Ионная БАТАРЕИ
- » Вращение влево и вправо
- » Чемодан



Мощность	3,6V / 1.5A Li-ion
Макс.крутящий момент	4,5 NM
Размер бита	25 мм
Скорость	0-210 Об/мин
Время зарядки	3 ч
Вес	1,47 Кг
Количество	4





RDX6825

Алмазный Буровой Станок

2450 Ватт

- » Удобная рукоятка;
- » Защитная муфта;
- » Прочная стойка;
- » Длительный срок службы.



Мощность	2450 Вт
Макс. сверления	255 мм
Глубина сверления	650 мм
Обороты	500-920 об/мин
Вес	25 Кг
Количество	1

RDX6830

Алмазный Буровой Станок

2450 Ватт



Мощность	2450 Вт
Макс. сверления	255 мм
Глубина сверления	690 мм
Обороты	500 - 920 об/мин
Вес	39 Кг
Количество	1

Коронки для Алмазного Бурения




Код	Диаметр.	длина	шт кор	
RDY6863	63 мм	500 мм	15	
RDY6883	83 мм	500 мм	9	
RDY68102	102 мм	500 мм	6	
RDY68112	112 мм	500 мм	4	
RDY68127	127 мм	500 мм	4	
RDY68152	152 мм	500 мм	4	

RTM133

Шлифовальный Инструмент

750 ватт



5 Ступеней Скорости Блокировка Переключателя


Мощность	750 Вт
Размер цанги	0.8 - 3.2 мм
Число оборотов	7000-28000 об/мин
Вес	1.8 Кг
Количество	8



RTM312

Электрический Шуруповерт

600 Ватт

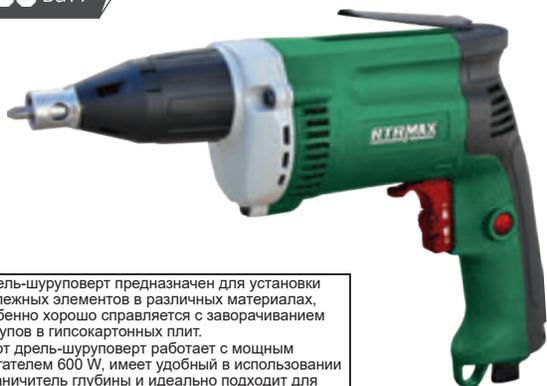

*Дрель-шуруповерт предназначен для установки крепежных элементов в различных материалах, особенно хорошо справляется с заворачиванием шурупов в гипсокартонных плит.
*Этот дрель-шуруповерт работает с мощным двигателем 600 Вт, имеет удобный в использовании ограничитель глубины и идеально подходит для выполнения работ по закручиванию, требующих вращения насадки с большой скоростью.



Мощность	600 Вт
Крутящий момент	9.6 NM
Винт	6 мм
Скорость	0-4500 об/мин
Вес	1.8 Кг
Количество	8

RTM311

Электрический Шуруповерт

500 Ватт



Мощность	500 Вт
Крутящий момент	3.5 NM
Винт	6 мм
Скорость	0-2000 об/мин
Вес	1.8 Кг
Количество	5

RDX108

Угловая Шлифовальная Машина

750 Ватт



- » Блокировка Переключателя
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмент для удобства оператора

Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	750 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	115/125 мм
Число оборотов	11000 об/мин
Вес	2,4 Кг
Количество	10

RDX109

Угловая Шлифовальная Машина

1020 Ватт



- » Блокировка Переключателя
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмент для удобства оператора

Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	1020 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	115/125 мм
Число оборотов	11000 об/мин
Вес	1,9 Кг
Количество	10



RDX1045


Угловая Шлифовальная Машина

950 Ватт



- » Блокировка Переключателя
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмент для удобства оператора

Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	950 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	11000 об/мин
Вес	2,45 Кг
Количество	10

RDX1046

Угловая Шлифовальная Машина

950 Ватт



- » Электр. регулировка оборотов
- » Блокировка Переключателя
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмент для удобства оператора

Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	950 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	125 мм
Число оборотов	0-11000 об/мин
Вес	2,50 Кг
Количество	10

RDX112


Угловая Шлифовальная Машина

1200 Ватт



- » Электр. регулировка оборотов
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях

Отрезной диск по металлу в комплекте



Мощность	1200 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	115/125 мм
Число оборотов	4500-10000 об/мин
Вес	3,45 Кг
Количество	6

RDX115

Угловая Шлифовальная Машина

1200 Ватт



- » Электр. регулировка оборотов
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях

Мощность	1200 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	150 мм
Число оборотов	3000-8000 об/мин
Вес	3,4 Кг
Количество	6



RDX1181

Угловая Шлифовальная Машина

2000 Ватт



Поворачивающаяся на 180° основная рукоятка обеспечивает комфортный рабочий процесс.

- » Мощный двигатель с дополнительной защитой обмоток компаудом
- » Плавный Пуск
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях
- » Снятие/смена положения кожуха без отвертки
- » С поворотной ручкой



Мощность	2000 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	180 мм
Число оборотов	6500 об/мин
Вес	5,5 Кг
Количество	2

RDX1161

Угловая Шлифовальная Машина

1300 Ватт



- » Электр. регулировка оборотов
- » Мощный двигатель с дополнительной защитой обмоток компаудом
- » Плавный Пуск
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмент для удобства оператора
- » Снятие/смена положения кожуха без отвертки

Мощность	1300 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	180 мм
Число оборотов	0-8000 об/мин
Вес	3,5 Кг
Количество	4

RDX1171

Угловая Шлифовальная Машина

1500 Ватт



- » Электр. регулировка оборотов
- » Мощный двигатель с дополнительной защитой обмоток компаудом
- » Плавный Пуск
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмент для удобства оператора
- » Снятие/смена положения кожуха без отвертки

Мощность	1500 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	180 мм
Число оборотов	0-8000 об/мин
Вес	3,5 Кг
Количество	4

RDX1231

Угловая Шлифовальная Машина

2000 Ватт



Поворачивающаяся на 180° основная рукоятка обеспечивает комфортный рабочий процесс.

- » Мощный двигатель с дополнительной защитой обмоток компаудом
- » Плавный Пуск
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях
- » Снятие/смена положения кожуха без отвертки
- » С поворотной ручкой



Мощность	2000 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	230 мм
Число оборотов	6500 об/мин
Вес	6 Кг
Количество	2



RDX1300

Угловая Шлифовальная Машина

2600 Ватт



AVT
АНТИВИБРАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

- » Мощный двигатель с дополнительной защитой обмоток компаундом
- » Плавный Пуск
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях
- » Снятие/смена положения кожуха без отвертки
- » С поворотной ручкой

Мощность	2600 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	230 мм
Число оборотов	6500 об/мин
Вес	6,5 Кг
Количество	6

RDX129

Угловая Шлифовальная Машина

2380 Ватт



- » Высокая Мощность Двигателя
- » Плавный Пуск
- » Защищенный Выключатель
- » Блокировка шпинделя для легкой замены диска
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Дополнительная рукоятка устанавливается в трех положениях
- » Снятие/смена положения кожуха без отвертки

Мощность	2380 Вт
вольтаж	230 V
Частота	50 Hz
Диаметр диска	230 мм
Число оборотов	6000 об/мин
Вес	5,7 Кг
Количество	2

RDX147

Полировальная Машина

1200 Ватт



- » Высокий мотор Мощность
- » Электр. регулировка оборотов
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены
- » Боковая рукоятка может быть установлена с обеих сторон инструмент для удобства оператора

Мощность	1200 Вт
Диаметр диска	180 мм
Число оборотов	600 - 2000 об/мин
Вес	2,6 Кг
Количество	8

RTM139

Машина Для Резки Стен

1100 ватт



Мощность	1100 Вт
Глубина раззания	16 - 35 мм
Глубина разреза	16 - 25 - 35 мм
Скорость	2000 об/мин
Вес	7,2 Кг
Количество	2



RDX3881

Мраморный Резак

1300 Ватт



- » Глубина Резания 28 - 37мм
- » Резка под углом 45°
- » Блокировка Переключателя
- » Мокрая Резка
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены



Мощность	1300 Вт
Диаметр пилы	110-125 мм
Мах. глубина пропила	90°: 37 мм 45°: 28 мм
Обороты	11000 об/мин
Вес	3,33 Кг
Количество	6

RDX3821

Циркулярная Пила С Лазером

1300 Ватт



- » Высококачественный пильный диск 185мм с 24 твердосплавными зубьями обеспечивает быстрый и чистый рез.
- » Лазерная направляющая - для точности реза;
- » Возможность работы с направляющей;
- » Регулировка угла наклона от 0 до 45 градусов;
- » Легкий доступ к щеткам - для быстрой замены

Мощность	1300 Вт
Диаметр пилы	185 мм
Мах. глубина пропила	63 мм
Обороты	4700 об/мин
Вес	4,5 Кг
Количество	4

RDX378

Электрофрезер

1500 Ватт



- » Регулировка Скорости
- » Легкая Замена Щетки
- » Максимальная 55мм
- » Регулировка Глубины Фрезера
- » Плавный Пуск

Мощность	1500 Вт
Размер цанги	8 и 12 мм
Глубины обработки	0-60 мм
Обороты	6000-26000 об/мин
Вес	5,7 Кг
Количество	2

RTM110

Мини Электропила Циркулярная

600 Ватт



С Лазером



3 Пилы Подарок

Мощность	600 Вт
Диаметр сверления	89 мм
Скорость	5500 об/мин
Вес	2,3 Кг
Количество	4




RDX391 Электрорубанок

710 Ватт



- » Высокая Мощность Двигателя
- » Регулировка Глубины
- » Защита мотора от перегрузки;
- » Блокировка Переключателя
- » Фрезерованная подошва из алюминиевого литья под давлением



Мощность	710 Вт
Ширина обработки	82 мм
Глубина строгания	2 мм
Обороты	16000 о/мин
Вес	3,16 Кг
Количество	6

RDX374 Ленточная Шлифовальная Машина

1010 Ватт



- » Регулировка Скорости
- » С Узким Носиком И С Откидной Крышкой
- » Регулируемая Рукоятка
- » Пылесборник
- » Блокировка Переключателя


Мощность	1010 Вт
Размер шлифования	76 x 533 мм
Обороты	120-380 об/мин
Вес	4,11 Кг
Количество	6

RTM390 Электрорубанок

950 Ватт



- » Высокая Мощность Двигателя
- » Регулировка Глубины
- » Защита мотора от перегрузки;
- » Блокировка Переключателя
- » Фрезерованная подошва из алюминиевого литья под давлением



Мощность	950 Вт
Ширина фуганки	90 мм
Глубина фуганки	3 мм
Скорость	16000 об/мин
Вес	3,5 Кг
Количество	8

RTM376 Ротационная Шлифмашина

430 Ватт



- » Система Быстрой Смены Наждачки
- » Размер Площадки 125мм
- » Регулировка Скорости
- » Пылесборник
- » Блокировка Переключателя



Мощность	430 Вт
Диаметр диска	125 мм
Обороты	6000-13000 об/мин
Вес	2,2 Кг
Количество	6



RTM393

Ручной Миксер

850 ВАТТ



Мощность	850 Вт
Диаметр сверления	Ø 120 мм
Скорость	480 об/мин
Вес	4 Кг
Количество	4

RTM906


Сабельная Пила

710 ВАТТ



- » Высокая Мощность Двигателя
- » Электронная регулировка оборотов
- » Блокировка Переключателя
- » Быстрая Смена Лезвий
- » Компактный Дизайн
- » Обрезиненная основная рукоятка для комфортного захвата

МЕТАЛЛ / ДЕРЕВО / ПЛАСТИК



Мощность	710 Вт
Обрезка дерева	115 мм
Скорость	0-2800 об/мин
Вес	2,6 Кг
Количество	6

RTM379

Угловая Шлифовальная Машина С Длинной Ручкой

600 ВАТТ



ПЫЛЕСОС




Пылесборник Чехол

Мощность	600 Вт
Размер шлифования	225 мм
Скорость	450 - 1050 об/мин
Вес	5,4 Кг
Количество	1

RTM404

Электрический Степлер

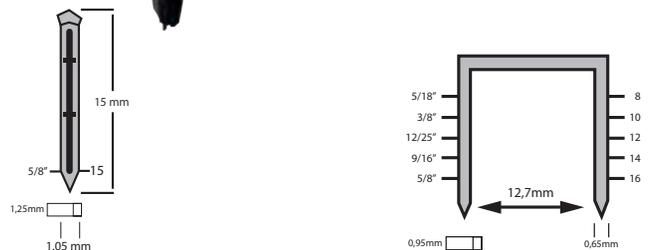

Мощность чеканки перфоратора	15 ММ
Гвоздезабивная мощность	8-16 ММ
Скорость	20 гвоздей/мин
Вес	1,3 Кг
Количество	5



RTM0125

Воздух Гайковерт



Крутящий момент	312 NM
Nut Capacity	9/16"
Вход воздуха	1/4"
Давление воздуха	6.2 BAR
Скорость	7000 Об/мин
Вес	2.2 Кг
Количество	5


Чемодан

RTM0116

Степлер Пневматический



Мощность чеканки перфоратора	6 - 16 MM
Запасы пробойника	140 шт
Воздухозаборный ниппель	1/4"
Давление	3.5 - 5 BAR
Вес	900 Гр
Количество	10



RTM0128

Пневмо - Гвоздезабиватель



Гвоздезабивная мощность	10 - 25 MM
Запасы пробойника	100 шт
Воздухозаборный ниппель	1/4"
Давление	3.5 - 7 BAR
Вес	1 Кг
Количество	10

Чемодан

RTM9616

Опрыскиватель аккумуляторный

12 ВОЛЬТ 2.2 Ач



Мощность	12 VDC - 2.2 Ah
Объем бочки	16 лт
Площадь дезинфекции	2 М
Тип батареи	12 V - 8 Ah
Давление	0.15 - 0.55 Мра
Время зарядки	3 часа
Непрерывная рабочая время	6 часа
Вес	8 Кг
Количество	1

RTR010

Бензиновая мотопомпа

1.2 HP



Мощность двигателя	1,2 Hp
Диаметр	25 MM (1")
Макс.подъем	30 М
Глубина высасывания воды	8 М
Емкость	133 Lpm
Топливный бак	1.1 лт
Вес	7 Кг
Количество	1



1цилиндровый, воздушное охлаждение, 2-х тактный, бензин





RDX839

Погружной Насос Для Грязной Воды

900 ВАТТ



- » Поплавковый выключатель;
- » Ручка для удобства переноски;
- » Универсальный патрубков;
- » Кабель длиной 10м может использоваться даже на большой глубине;



Мощность	900 Вт
Глубина погружения	8,5 м
Производительность	14000 Л/ч
Подключение шланга	3/4"-1 1/4"
Длина кабеля	10 м
Вес	5,75 - 4,60 Кг
Количество	4

RTM819

Погружной Насос Для Чистой Воды

900 ВАТТ



Мощность	900 Вт
Глубина подъема	9 м
Емкость	13000 Лт/ч
Подключение шланга	3/4" - 1 1/4"
Длина кабеля	10 м
Вес	6,2 Кг - 4,9 Кг
Количество	4

RTM825

Погружной Насос Для Чистой Воды

550 ВАТТ



Видео продукта



Мощность	550 Вт
Глубина подъема	8 м
Емкость	10000 Лт/ч
Подключение шланга	3/4" - 1 1/4"
Длина кабеля	10 м
Вес	5 Кг
Количество	4

Циркуляционный Насос

- » Насос работает практически бесшумно
- » Небольшие габариты
- » Малое потребление электроэнергии
- » Класс изоляции: Н
- » Крышка насоса изготовлена из чугуна, корпуса двигателя - из алюминия, рабочее колесо - из полимерных материалов



Вход - Выходной диаметр

RDX892

RDX893

Мощность	93/67/46 Вт	120/93/67 Вт
Макс.подъем	6/5/3 М	7/6/5,5 М
Подключение шланга	25 мм 1,5"	25 мм 1,5"
Производительность	65/52/33 л/мин	68/55/45 л/мин
Вес.	2,7 Кг	3,45 Кг
Количество	8	4

RTY019

Защитная каска для триммера



Описание	Защитная маска
Количество	40



Глубинный Насос

- » Корпус изготовлен из хромированной стали. Устойчив к коррозии и физическим повреждениям.
- » Без вреда для механизма перегоняет твёрдые частицы до 1,5 мм. Лёгкая песочность воды не испортит насос.
- » Термозащита предотвращает перегрузку. Насос автоматически выключится при возникновении внештатной ситуации.
- » Проушины для крепления троса обеспечивают безопасное погружение агрегата в скважину.



IP54



	RDX886	RDX8804	RDX8824	RDX8844
Мощность	1100 Вт/1,5 Л.С	1100 Вт / 1.5 Л.С	1500 Вт / 2.0 Л.С	2200 Вт / 3.0 Л.С
Глубина подъема	85 м	149 м	198 м	262 м
Производительность	80 л/мин	3.3м³ л/ч	3.3м³ л/ч	3.3м³ л/ч
Подключение шланга	1-1/4"	1.25"	1.25"	1.25"
Длина кабеля	1.5 м	2 м	2.4 м	2.8 м
Размеры	96x965 мм	100x1164 мм	100x1385 мм	100x1709 мм
Вес	16 / 17 Кг	18.1 Кг	22.1 Кг	28,2 Кг
Количество	1	1	1	1



RDX258

Цепная бензопила

58 СС ⚡ **3.8 Л.С**



Мощность	58 СС / 3,8 Л.С
Длина направляющей шины	500 мм
Количество зубов	38 зубов
Емкость топливного бака	550 мл
Емкость масляного бака	260 мл
Вес	7,37 Кг
Количество	4



Высокая
Мощность
Двигателя
3.8 Л.С



Мягкий
старт



Рычаг
Тормоза



Высококачественный Цепь
(38 Зубов)



50 см
Профессиональное
Полотно



Эргономичная
Рукоятка

СТЕНД ДЛЯ ПРОДУКЦИИ

RQDEX

RQDEX



Для получения дополнительной информации о продукции можете посетить наш веб-сайт.



www.rodexpower.com



 rodexpower.com

   **RODEXTOOLS**

RQDEX

Aktek

 aktektj

 aktektjk

 www.aktek.tj

ТАДЖИКИСТАН

